



Updaten NEO Series naar firmwareversie 1.37 ten behoeve van de PowerG+


- Open DLS en ga naar de desbetreffende centrale
- Ga naar Opties boven in de balk
- Modem instellingen

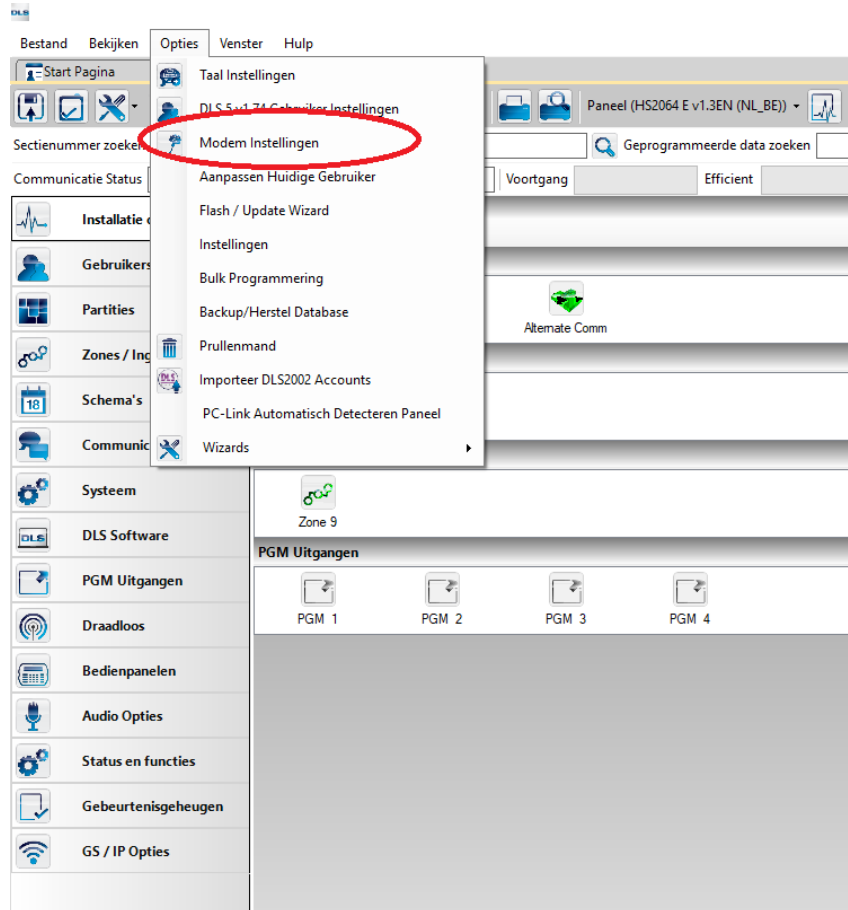



- Kies de juiste compoort

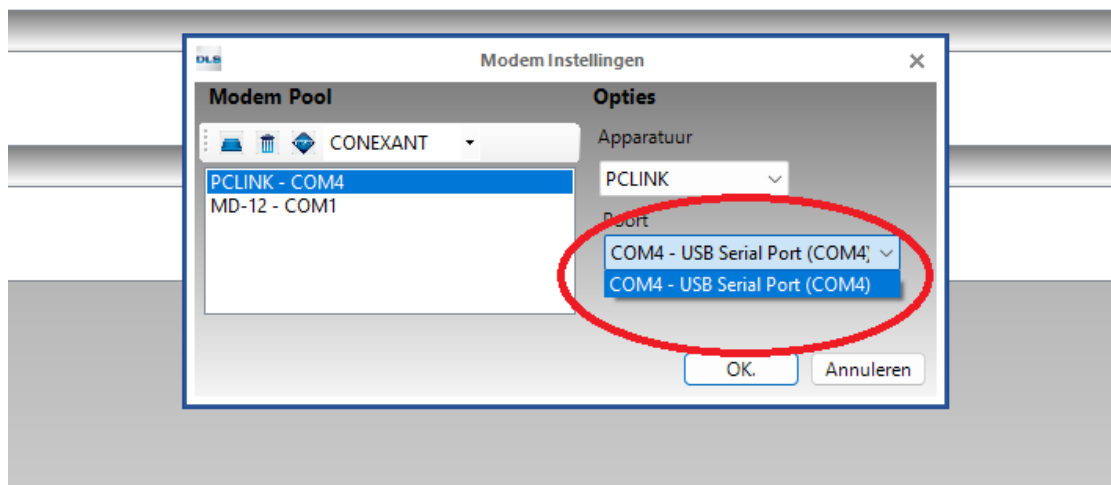

- Ga weer naar opties in de bovenbalk
- Kies Flash / Update wizzard

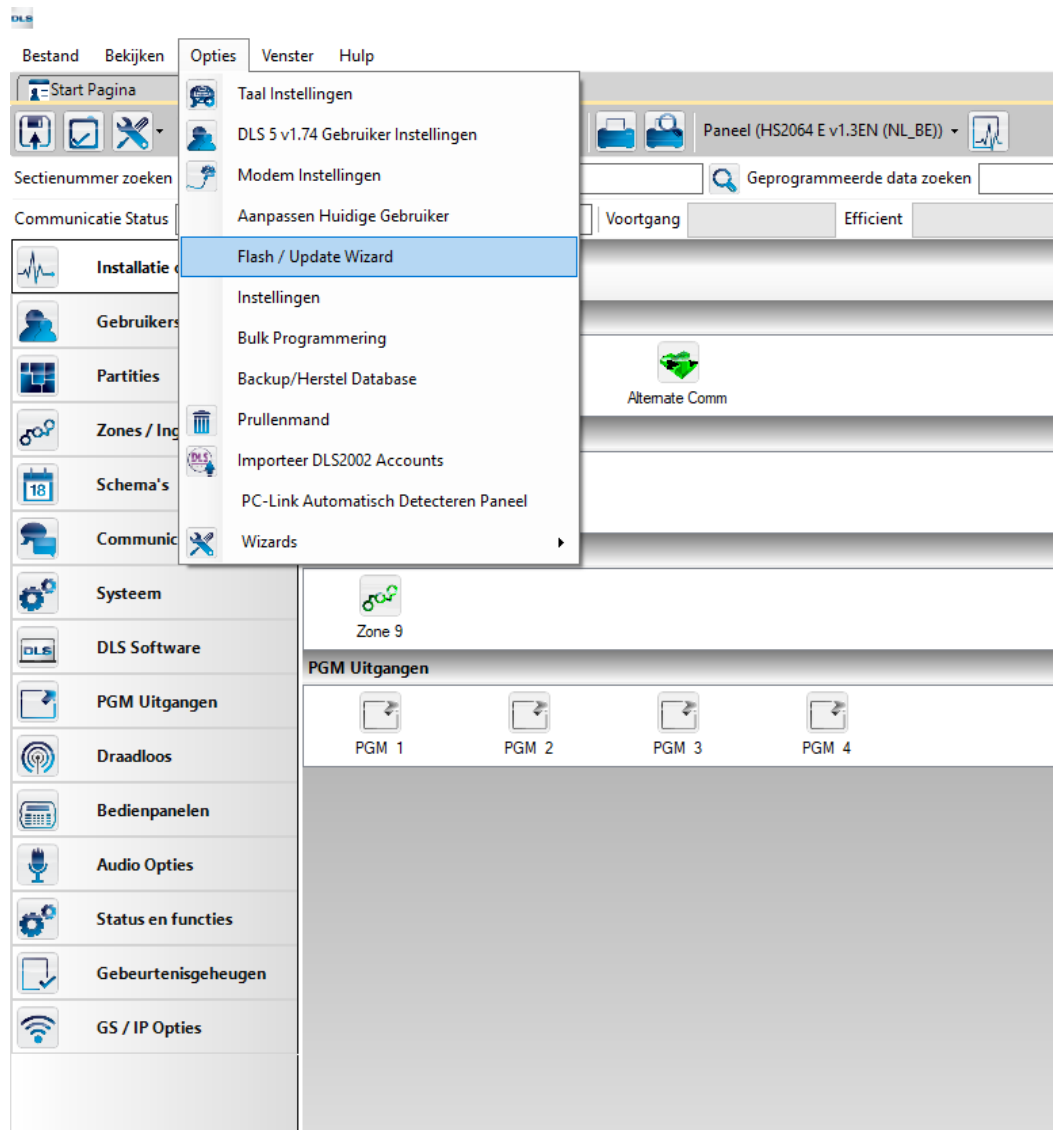

- Kies de Compoort
- Kies daarna op zoeken
- Als het veld leeg is, dan laat dit even open staan
- Download de desbetreffende firmware
- <http://support.topsecurity.nl/downloads/Inbraak/DSC/Firmware/Neo%20Centrales/>
- Let op!! Als de huidige firmware lager is dan 1.31 dan dien je eerst de V131 Bridge te installeren voordat V137 erin te schieten
- Kopieer de map uit je downloads en plak deze in het nog open staande mapje bij Flash wizzard en kies deze vervolgens.

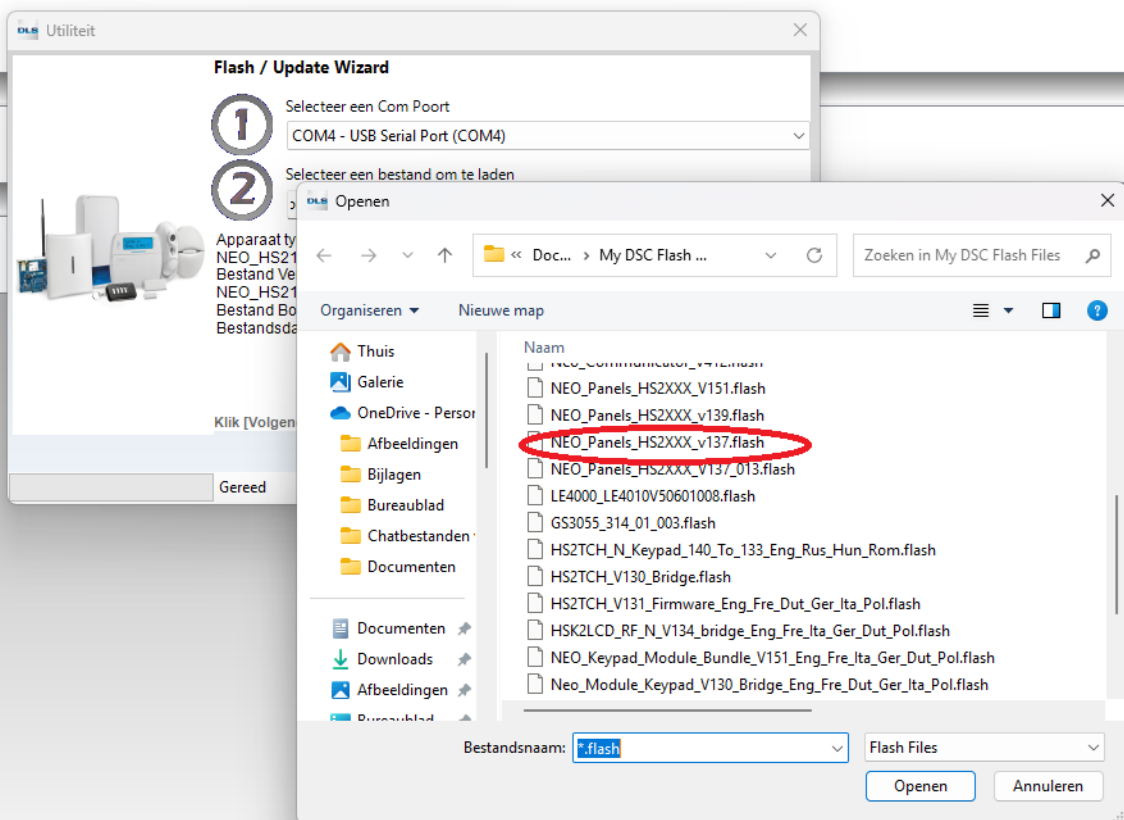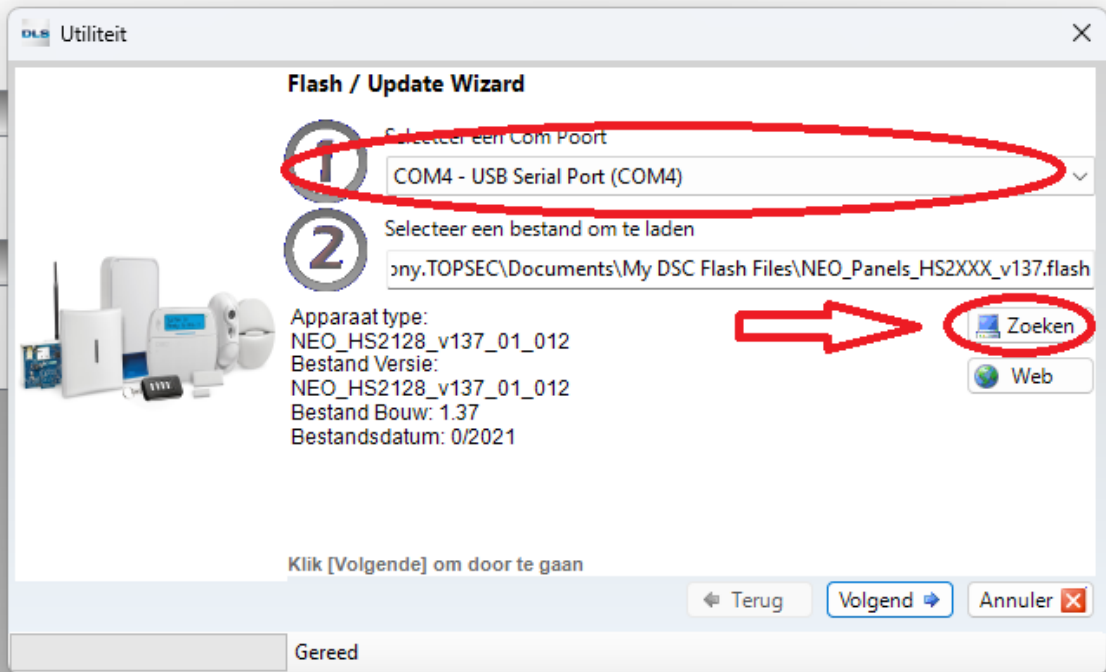

- Klik op open en klik op volgende
- Zorg ervoor dat 382 optie 5 aanstaat
- Zorg ervoor dat 401 optie 7 aanstaat
- Doorloop de wizard, de centrale zal zich automatisch herstarten nadat deze voltooid is.
- DLS geeft aan wanneer het klaar is
- Sluit deze klant in DLS en heropen deze
- DLS geeft aan dat er veranderingen zijn.
- Haal het paneel opnieuw binnen.

De update staat erop, in het overzicht zal je bij de centrale V137 zien staan.