

Instellen van de ConnectAlarm app met DSC Versie 4.xx kiezers

LET WEL !!! Zodra de neo go app heeft gewerkt moet de kiezer volledig gereset worden.

*8 (instalcode)

851 – 999 – 00

Begin hen nu weer vanaf nul te programmeren

DHCP opzoeken

*8 (instalcode)

851 – 992

Vast ip adres geven

851 – 001 vast ip adres

851 – 003 standaard gateway

851 – 007 DNS 1

851 – 008 DNS 2 (8.8.8.8


851 – 999 – 55 Nu herstart de kiezer

(NIET OO WANT STAAT DE KIEZER WEER IN FABRIEKSWAARDE)

Wat heb je nodig?

- TL280 of TL2803G met firmware versie 4.1 of hoger
- DLS software met toegang tot het systeem
- De ConnectAlarm app voor de eindgebruiker
- De ConnectAlarm Activation app voor de installateur

1. Zorg dat sectie 380 optie 1 is ingeschakeld (communicatie ingeschakeld).
2. Zorg dat sectie 382 optie 5 is ingeschakeld (Alternatieve kiezer).
3. Zorg dat op de partities promnummers zijn ingevuld, dit mag ieder willekeurig nummer zijn.
Ons voorbeeld is 4017.

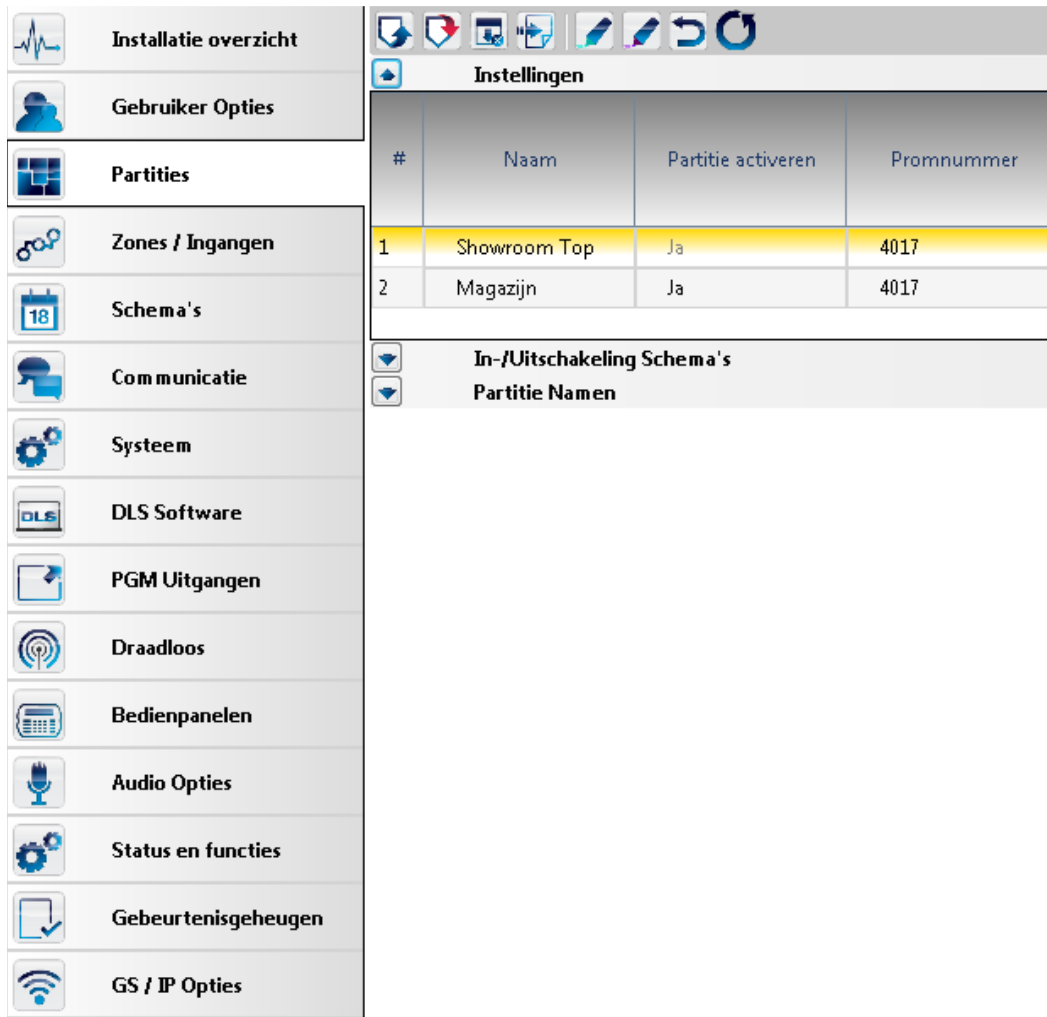

#	Naam	Partitie activeren	Promnummer
1	Showroom Top	Ja	4017
2	Magazijn	Ja	4017

In-/Uitschakeling Schema's

Partitie Namen

- Zorg dat bij communicatie en vervolgens communicatie opties gekozen is voor alternatieve kiezer auto route:

Ontvanger Opties

#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat
1	Alternatieve kiezer auto route	D	04 SIA FSK Formaat
2	PSTN Telefoon #2	D	04 SIA FSK Formaat
3	PSTN Telefoon #3	D	04 SIA FSK Formaat
4	PSTN Telefoon #4	D	04 SIA FSK Formaat

Communicatie Opties

<input type="checkbox"/>	[310][000]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017
<input type="checkbox"/>	[377][011]	Maximaal aantal belpogingen	5
<input type="checkbox"/>	[377][014]	Wachttijd voor handshake	40
<input type="checkbox"/>	[377][001] > 1	Alarm en herstel doormelding teller	3
<input type="checkbox"/>	[377][001] > 3	Onderhoud en herstel doormelding teller	3
<input type="checkbox"/>	[377][001] > 2	Sabotage en herstel doormelding teller	3
<input type="checkbox"/>	[377][002] > 1	Doormeldingsvertraging	0
<input type="checkbox"/>	[377][002] > 2	AC Fout doormeldvertraging	30
<input type="checkbox"/>	[377][002] > 3	Telefoonlijn storing doormeldvertraging	10
<input type="checkbox"/>	[377][003]	Testmelding Cyclus	1
<input type="checkbox"/>	[377][002] > 4	Lage batterij zone doormeldvertraging	0
<input type="checkbox"/>	[377][002] > 5	Storing doormeldvertraging	30
<input type="checkbox"/>	[377][002] > 6	Communicatie verbroken venster	0

- Vervolgens ga je naar GS/IP en kies je voor ontvanger opties. Bij ethernet ontvanger 1 in de GS/IP opties stel je een promnummer in. Dit promnummer is gebaseerd op het identificatie nummer, wat te vinden is bij sectie [851] [651]. In ons voorbeeld is dit nummer 151014223012. Je laat van dit nummer het 1^{ste} en 3^{de} getal weg, dit vormt het promnummer. Dat zou voor dit voorbeeld dus 5014223012 zijn.
- Het Ontvanger IP adres mag je als 52.59.171.55 invullen.
- Vervolgens stel je bij domeinnaam in [851][106]: connect.tycomonitor.com.

Kiezer Opties

Ontvanger Opties

Ontvanger	Promnummer	DNIS	Ontvanger IP	Lokale Poort	Remote Poort	Testmelding Rapportage Code	Domain Naam	Testmelding Functie
1	5014223012	000000	52.59.171.55	3060	3061	FF	connect.tycom...	Onbekend
2	0000000000	000000	0.0.0.0	3065	3061	00		Onbekend

Integratie Opties

Algemene Integratie Opties

<input type="checkbox"/>	[851][651]	Integratie Identificatie Nummer (Lees Enkel)	151014223012
<input type="checkbox"/>	[851][652]	Integratie Toegangscode	12345678
<input type="checkbox"/>	[851][663]	Integratie Configuratie	Integratie Over Ethernet
<input type="checkbox"/>	[851][698]	Integratie Uitgaande Poort	3076
<input type="checkbox"/>	[851][699]	Integratie Inkomende Poort	3071
<input type="checkbox"/>	[851][665]	Integratie Polling Interval	10
<input type="checkbox"/>	[851][664]	Integratie Polling Methode	Uitgeschakeld
<input type="checkbox"/>	[851][664] - 4	Notificatie Poort Selectie	Notificatie Poort
<input type="checkbox"/>	[851][664] - 3	Real-Time Notificatie Ingeschakeld	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/>		Integratie Template	Template niet gebruikt

Integratie Server Opties


<input type="checkbox"/>	[851][691]	Integratie account code	0000000000
<input type="checkbox"/>	[851][692]	Integratie DNIS	000000
<input type="checkbox"/>	[851][693]	Integratie Server IP	52.59.171.55
<input type="checkbox"/>	[851][694]	Integratie Notificatie Poort	1303
<input type="checkbox"/>	[851][695]	Integratie Polling Poort	3073
<input type="checkbox"/>	[851][696]	Integratie APN	
<input type="checkbox"/>	[851][697]	Integratie Server DNS	connect.tycomonitor.com

8. Zorg dat de integratie opties ook correct zijn ingesteld, zie onderstaande afbeelding:



Algemene Integratie Opties			
<input type="checkbox"/>	[851][651]	Integratie Identificatie Nummer (Lees Enkel)	<input type="text" value="151014223012"/>
<input type="checkbox"/>	[851][652]	Integratie Toegangscode	<input type="text" value="12345678"/>
<input type="checkbox"/>	[851][663]	Integratie Configuratie	<input type="text" value="Integratie Over Ethernet"/>
<input type="checkbox"/>	[851][698]	Integratie Uitgaande Poort	<input type="text" value="3076"/>
<input type="checkbox"/>	[851][699]	Integratie Inkomende Poort	<input type="text" value="3071"/>
<input type="checkbox"/>	[851][665]	Integratie Polling Interval	<input type="text" value="10"/>
<input type="checkbox"/>	[851][664]	Integratie Polling Methode	<input type="text" value="Uitgeschakeld"/>
<input type="checkbox"/>	[851][664] - 4	Notificatie Poort Selectie	<input type="text" value="Notificatie Poort"/>
<input type="checkbox"/>	[851][664] - 3	Real-Time Notificatie Ingeschakeld	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
		Integratie Template	<input type="text" value="Template niet gebruikt"/>
Integratie Server Opties			
<input type="checkbox"/>	[851][691]	Integratie account code	<input type="text" value="0000000000"/>
<input type="checkbox"/>	[851][692]	Integratie DNIS	<input type="text" value="000000"/>
<input type="checkbox"/>	[851][693]	Integratie Server IP	<input type="text" value="52.59.171.55"/>
<input type="checkbox"/>	[851][694]	Integratie Notificatie Poort	<input type="text" value="1303"/>
<input type="checkbox"/>	[851][695]	Integratie Polling Poort	<input type="text" value="3073"/>
<input type="checkbox"/>	[851][696]	Integratie APN	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	[851][697]	Integratie Server DNS	<input type="text" value="connect.tycomonitor.com"/>

Let vooral op punt [851][663], [851][664], [851][664] optie 3. Let tevens op poort 1303 bij [851][694] en zorg dat onder sectie [851][697] wederom de naam connect.tycomonitor.com is ingegeven.

App instellen

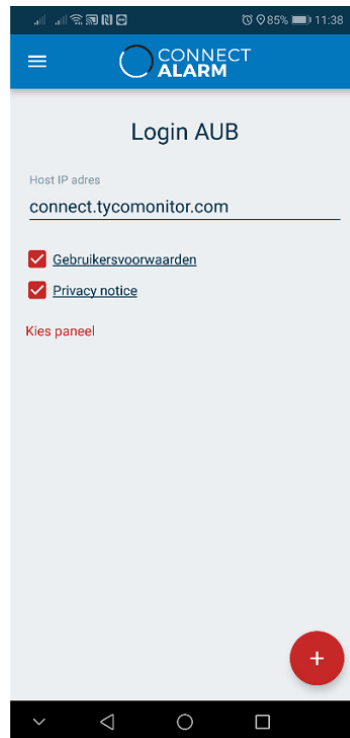


Druk op het rode plusje om een nieuw paneel toe te voegen.
Vul hier de volledige systeem integratie code in.

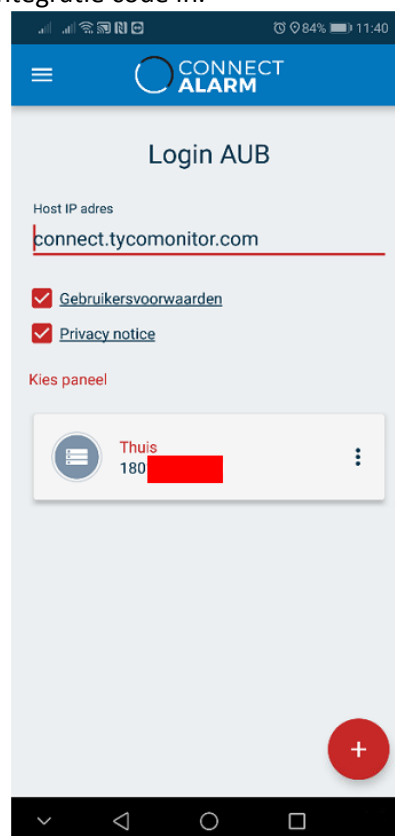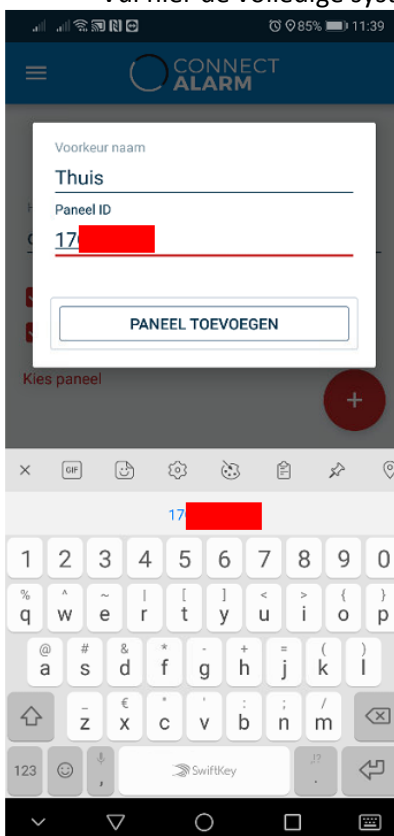


Ga nu naar de Alarm install app, deze heeft u als installateur enkel maar nodig. De activatie gebeurt ook maar eenmalig en werkt daarna voor onbepaalde tijd. Klik op REMOTE en log in. Klik hier op het Plusje en vul de gegevens in. Tik op verbinden. Hierna ziet u dat het activeringsproces loopt. Wanneer de melding komt dat u geen Acces heeft komt tegelijkertijd het bericht eronder dat het paneel is geactiveerd. HOUD DIT GOED IN DE GATEN!

Als u de eerste keer gebruik maakt van de app moet u hem registreren
Dit doet u door rechts onderin op "registreer nieuw account" te klikken
En dan de gevraagde gegevens in vullen.

Mocht het gebeuren dat u geen paneel kunt toevoegen in de app (met name op IOS) dan kunt u een keer op uw account uitloggen en weer inloggen. Dan zult u het plus teken wel zien rechtsboven.

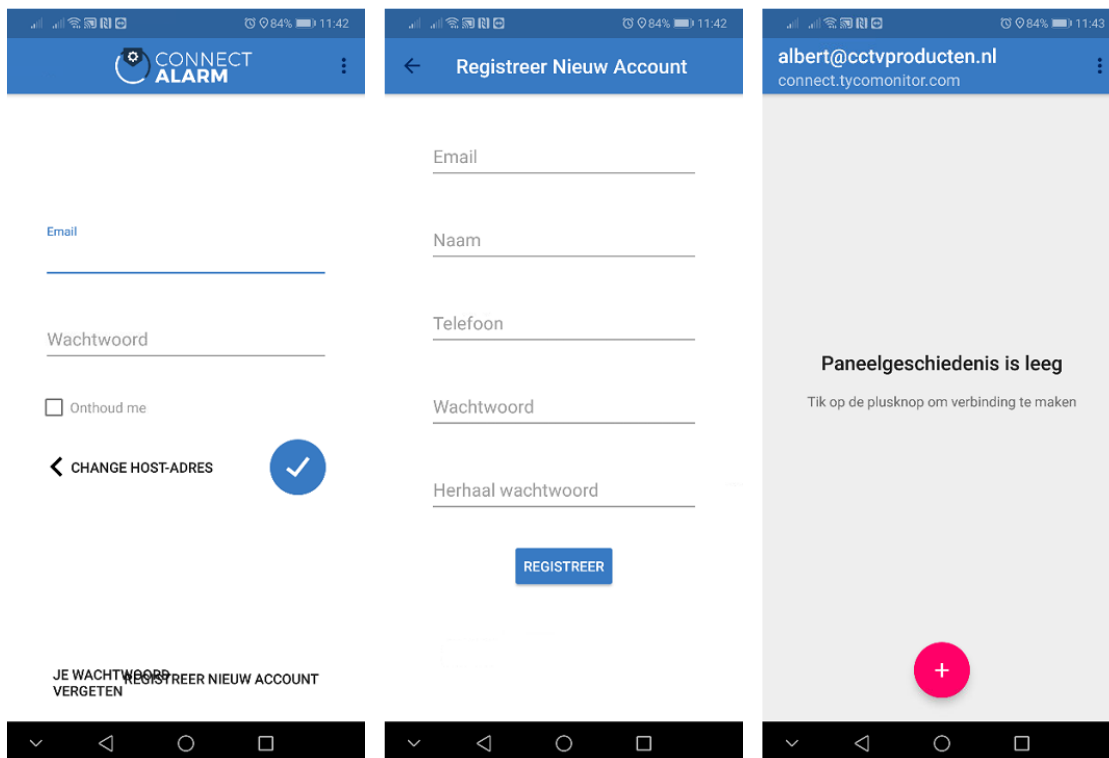

Druk op het plusje rechts onder in en vul hier het volledige systeem integratie code in om de app te activeren.


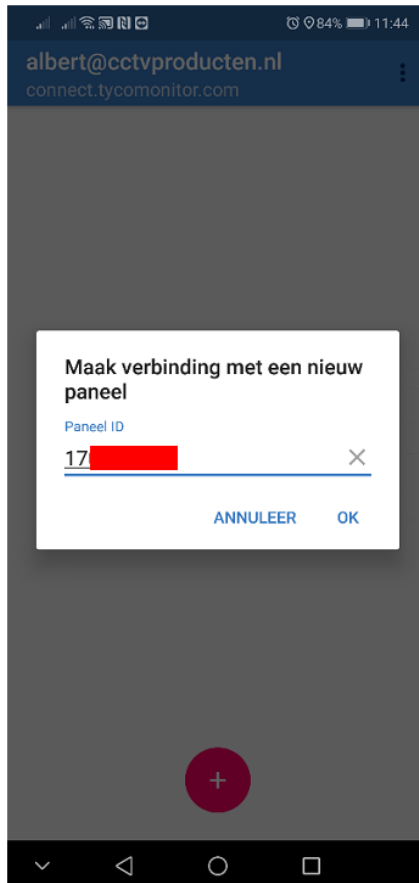


De app voor de eindgebruiker is nu geactiveerd, daar krijgt u een melding van in deze activatie app.

Nu kunt u de eindgebruikers app openen op de telefoon van uw klant.


De eerste keer moet er altijd met een mastercode /supervisor code ingelogd worden


Open de ConnectAlarm app.

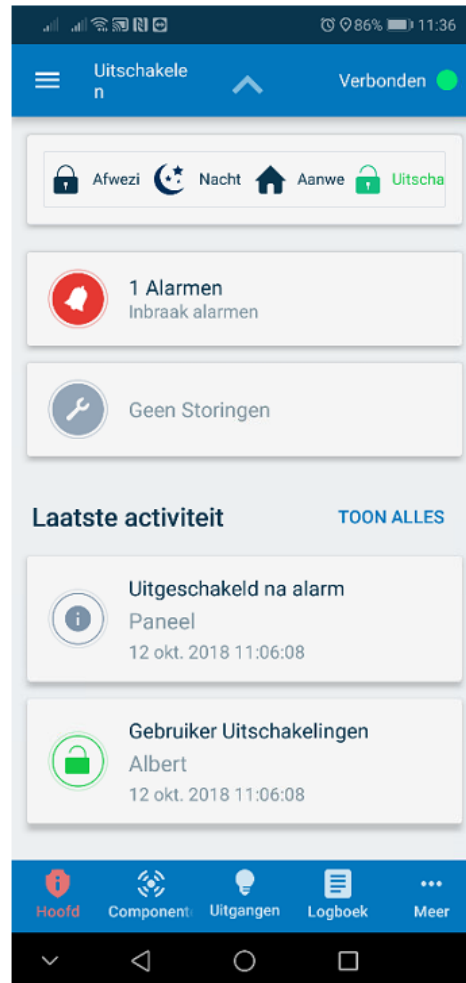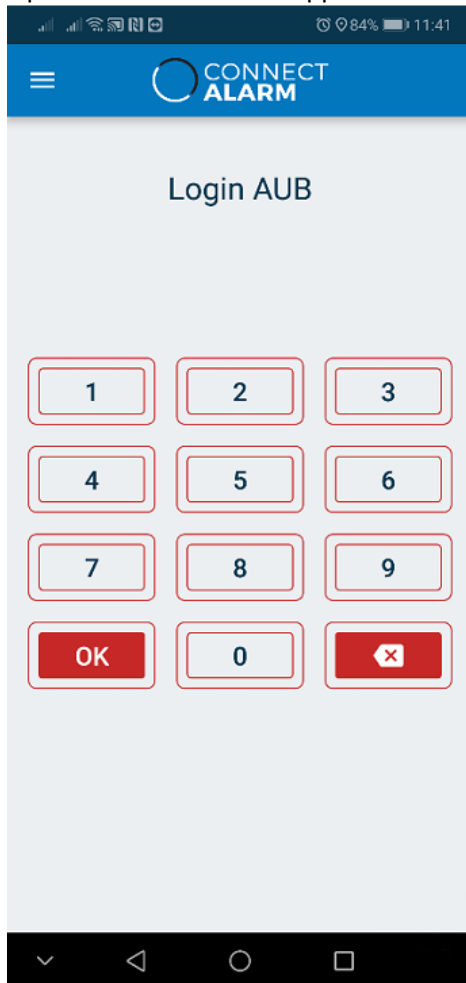

De app is nu actief voor uw eindgebruiker en hij of zij kan nu met zijn eigen gebruikerscode inloggen in de app.

U kunt hier push notificaties aanpassen:

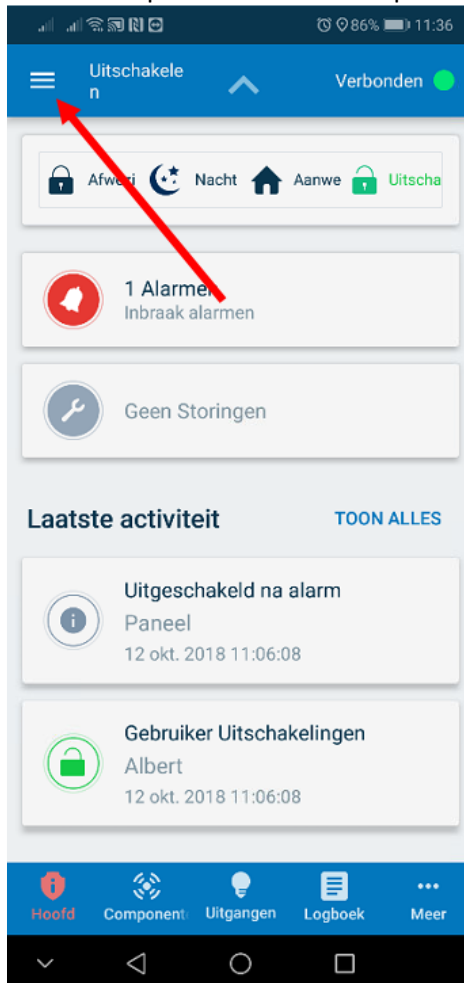

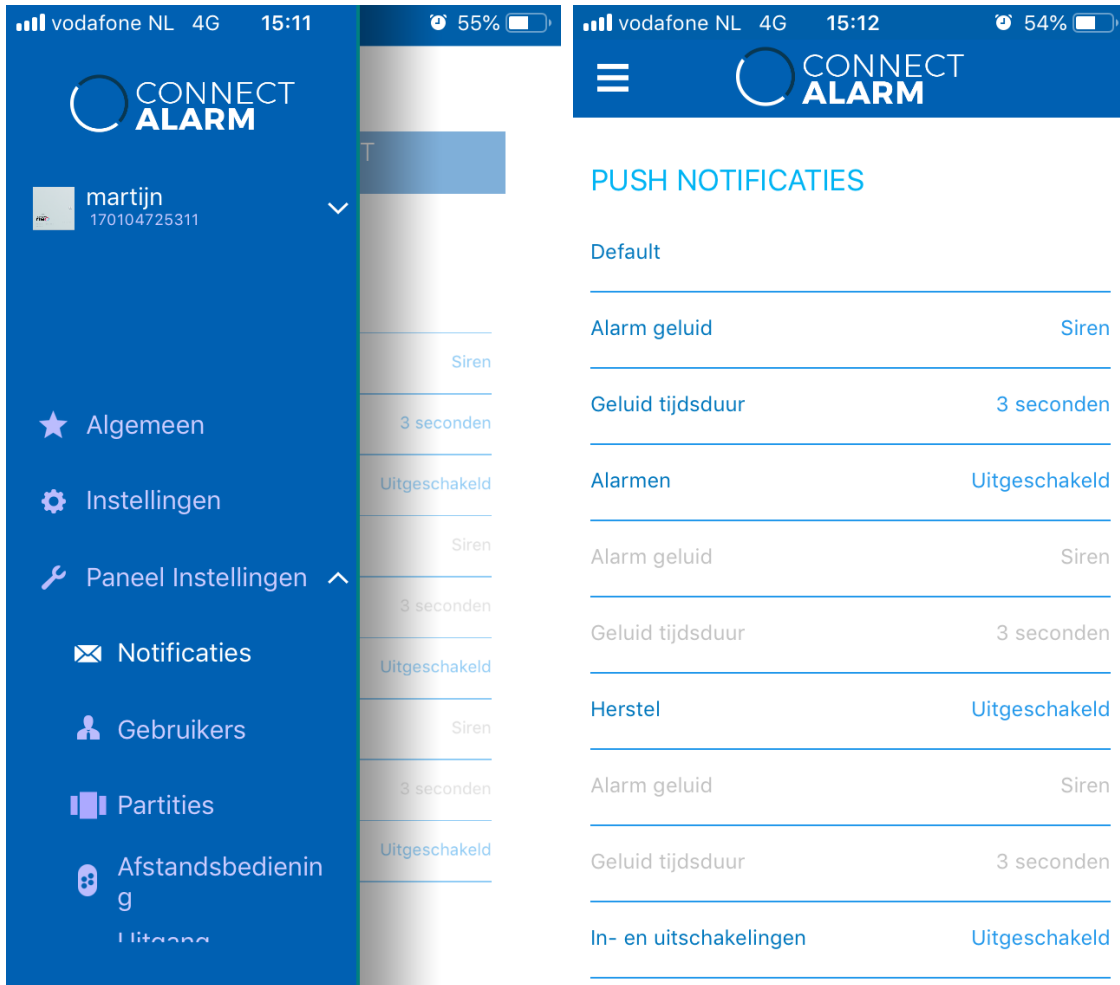

CONNECT ALARM

martijn
170104725311

- Algemeen
- Instellingen
- Paneel Instellingen
- Notificaties
- Gebruikers
- Partities
- Afstandsbediening

PUSH NOTIFICATIES

Default	
Alarm geluid	Siren
Geluid tijdsduur	3 seconden
Alarmen	Uitgeschakeld
Alarm geluid	Siren
Geluid tijdsduur	3 seconden
Herstel	Uitgeschakeld
Alarm geluid	Siren
Geluid tijdsduur	3 seconden
In- en uitschakelingen	Uitgeschakeld

Document opgesteld door NvP 17-10-2018