

Instellen van de ConnectAlarm app met DSC Versie 5.xx kiezers

LET WEL !!! Zodra de neo go app heeft gewerkt moet de kiezer volledig gereset worden.

*8 (instalcode)

851 – 999 – 00

Begin hen nu weer vanaf nul te programmeren

DHCP opzoeken

*8 (instalcode)

851 – 992

Vast ip adres geven

851 – 001 vast ip adres

851 – 003 standaard gateway

851 – 007 DNS 1

851 – 008 DNS 2 (8.8.8.8


851 – 999 – 55 Nu herstart de kiezer

(NIET OO WANT STAAT DE KIEZER WEER IN FABRIEKSWAARDE)

Wat heb je nodig?

- TL280 of TL2803G met firmware versie 5.03 of hoger
- DLS software met toegang tot het systeem
- De ConnectAlarm app voor de eindgebruiker
- De ConnectAlarm Activation app voor de installateur

1. Zorg dat sectie 380 optie 1 is ingeschakeld (communicatie ingeschakeld).
2. Zorg dat sectie 382 optie 5 is ingeschakeld (Alternatieve kiezer).
3. Zorg dat op de partities promnummers zijn ingevuld, dit mag ieder willekeurig nummer zijn. Ons voorbeeld is 4017.

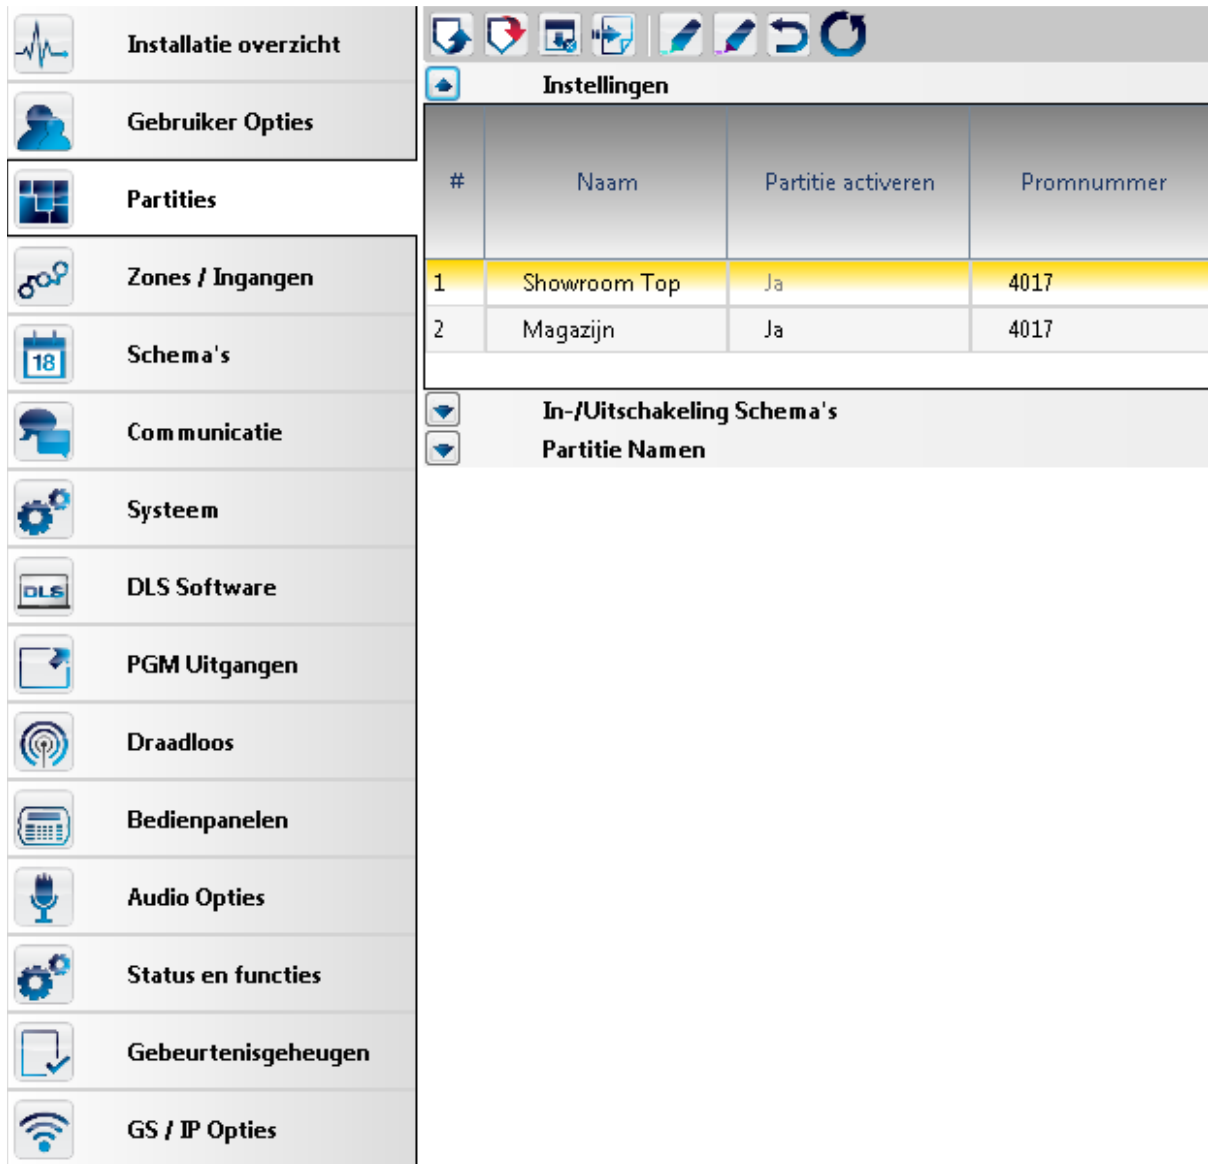

The screenshot shows the software interface with a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes options like 'Installatie overzicht', 'Gebruiker Opties', 'Partities', 'Zones / Ingangen', 'Schema's', 'Communicatie', 'Systeem', 'DLS Software', 'PGM Uitgangen', 'Draadloos', 'Bedienpanelen', 'Audio Opties', 'Status en functies', 'Gebeurtenisgeheugen', and 'GS / IP Opties'. The main content area is titled 'Instellingen' and contains a table with the following data:

#	Naam	Partitie activeren	Promnummer
1	Showroom Top	Ja	4017
2	Magazijn	Ja	4017

Below the table, there are two expandable sections: 'In-/Uitschakeling Schema's' and 'Partitie Namen'.

4. Zorg dat bij communicatie en vervolgens communicatie opties gekozen is voor alternatieve kiezer auto route:

#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat
1	Alternatieve kiezer auto route	D	04 SIA FSK Formaat
2	PSTN Telefoon #2	D	04 SIA FSK Formaat
3	PSTN Telefoon #3	D	04 SIA FSK Formaat
4	PSTN Telefoon #4	D	04 SIA FSK Formaat

#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat
[310][000]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017	
[377][011]	Maximaal aantal belpogingen	5	
[377][014]	Wachttijd voor handshake	40	
[377][001] > 1	Alarm en herstel doormelding teller	3	
[377][001] > 3	Onderhoud en herstel doormelding teller	3	
[377][001] > 2	Sabotage en herstel doormelding teller	3	
[377][002] > 1	Doormeldingsvertraging	0	
[377][002] > 2	AC Fout doormeldvertraging	30	
[377][002] > 3	Telefoonlijn storing doormeldvertraging	10	
[377][003]	Testmelding Cyclus	1	
[377][002] > 4	Lage batterij zone doormeldvertraging	0	
[377][002] > 5	Storing doormeldvertraging	30	
[377][002] > 6	Communicatie verbroken venster	0	

- Vervolgens ga je naar GS/IP en kies je voor ontvanger opties. Bij ethernet ontvanger 1 in de GS/IP opties stel je een promnummer in. Dit promnummer is gebaseerd op het identificatie nummer, wat te vinden is bij sectie [851] [422]. In ons voorbeeld is dit nummer 151014223012. Je laat van dit nummer het 1^{ste} en 3^{de} getal weg, dit vormt het promnummer. Dat zou voor dit voorbeeld dus 5014223012 zijn.
- Het Ontvanger IP adres stel je in als 52.59.171.55.
- Vervolgens stel je bij domeinnaam in [851][106]: connect.tycomonitor.com.


Kiezer Opties	Ethernet ontvanger 1 o	Opties	Waarde
Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 2 opt	[851][101]	Promnummer: 5014223012
Integratie Opties	Cellulair ontvanger 1 opti	[851][102]	DNIS: 000000
Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 2 opti	[851][103]	Ontvanger IP: 52.59.171.55
Diagnostieken		[851][105]	Lokale Poort: 3060
SMS		[851][104]	Remote Poort: 3061
Namen		[851][026]	Ethernet ontvanger 1 testmelding rapportage code: FF
Remote Firmware Update		[851][106]	Ethernet ontvanger 1 domein naam: connect.tycomonitor.com
Status		[851][901] - 1	Ethernet ontvanger 1 diagnostische testmelding: Functie Verzoek is succesvol verzonden

Zorg dat de integratie opties ook correct zijn ingesteld, zie onderstaande afbeelding:



	Integratie Template	Template niet gebruikt
<input type="checkbox"/>	[851][423]	Type 1 Integration Access code
<input type="checkbox"/>	[851][700]	Type 2 Integration Access Code
<input type="checkbox"/>	[851][425] - 4	Integration Encryption Type
<input type="checkbox"/>	[851][424]	SMS Naam
<input type="checkbox"/>	[851][425]	Integratie Configuratie
<input type="checkbox"/>	[851][426]	Integratie Polling Methode
<input type="checkbox"/>	[851][426] - 3	Real-Time Notificatie Ingeschakeld
<input type="checkbox"/>	[851][426] - 4	Notificatie Poort Selectie
<input type="checkbox"/>	[851][427]	Integratie Polling Interval
<input type="checkbox"/>	[851][428]	Integratie Server IP
<input type="checkbox"/>	[851][429]	Integratie Notificatie Poort
<input type="checkbox"/>	[851][430]	Integratie Polling Poort
<input type="checkbox"/>	[851][431]	Integratie Server DNS
<input type="checkbox"/>	[851][432]	Integratie Uitgaande Poort
<input type="checkbox"/>	[851][433]	Integratie Inkomende Poort
<input type="checkbox"/>	[851][434] - 1	Notificatie Zone 1 Ingeschakeld
<input type="checkbox"/>	[851][434] - 2	Notificatie Zone 2 Ingeschakeld
<input type="checkbox"/>	[851][434] - 3	Notificatie Zone 3 Ingeschakeld
<input type="checkbox"/>	[851][434] - 4	Notificatie Zone 4 Ingeschakeld
<input type="checkbox"/>	[851][434] - 5	Notificatie Zone 5 Ingeschakeld
<input type="checkbox"/>	[851][434] - 6	Notificatie Zone 6 Ingeschakeld
<input type="checkbox"/>	[851][434] - 7	Notificatie Zone 7 Ingeschakeld
<input type="checkbox"/>	[851][434] - 8	Notificatie Zone 8 Ingeschakeld
<input type="checkbox"/>	[851][435] - 1	Notificatie Zone 9 Ingeschakeld
<input type="checkbox"/>	[851][435] - 2	Notificatie Zone 10 Ingeschakeld
<input type="checkbox"/>	[851][435] - 3	Notificatie Zone 11 Ingeschakeld

Let vooral op punt [851][425], [851][426], [851][426] optie 3. Let tevens op poort 1303 bij [851][429] en zorg dat onder sectie [851][431] wederom de naam connect.tycomonitor.com is ingegeven.

App instellen

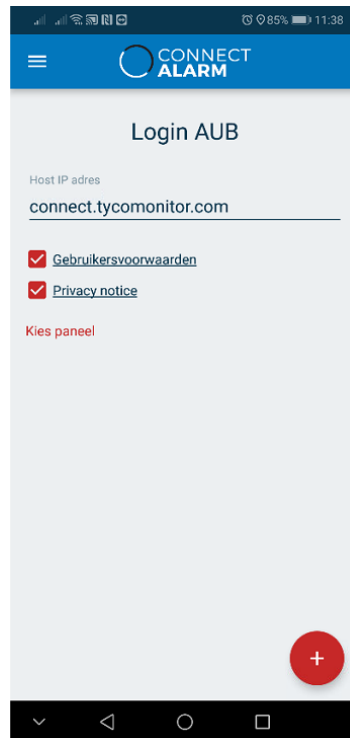


Druk op het rode plusje om een nieuw paneel toe te voegen.
Vul hier de volledige systeem integratie code in.

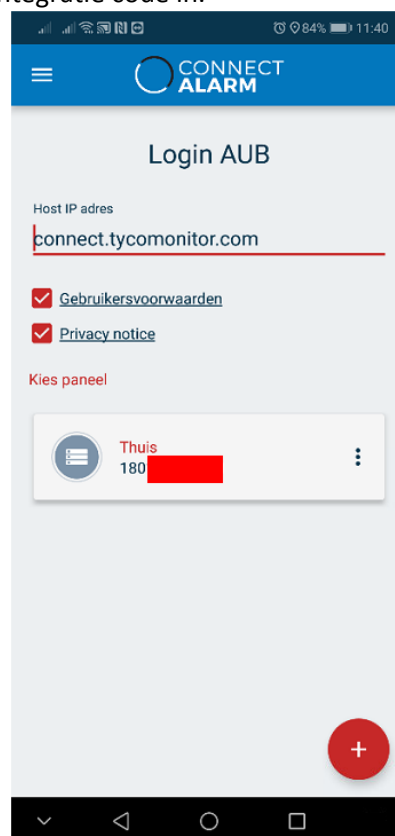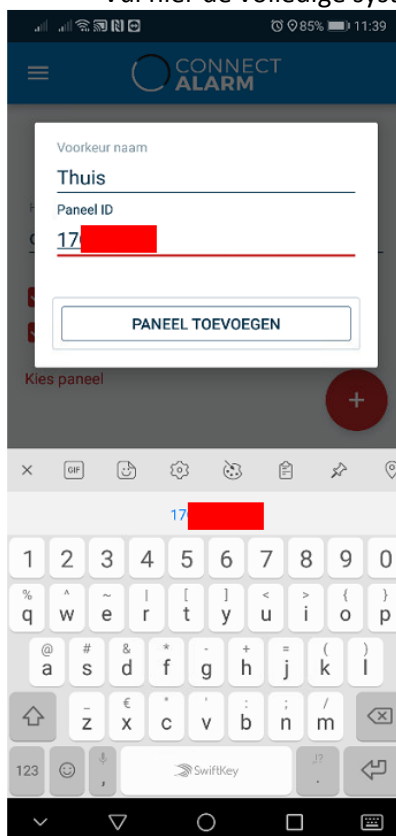


Ga nu naar de Alarm install app, deze heeft u als installateur enkel maar nodig. De activatie gebeurt ook maar eenmalig en werkt daarna voor onbepaalde tijd. Klik op REMOTE en log in. Klik hier op het Plusje en vul de gegevens in. Tik op verbinden. Hierna ziet u dat het activeringsproces loopt. Wanneer de melding komt dat u geen Acces heeft komt tegelijkertijd het bericht eronder dat het paneel is geactiveerd. HOUD DIT GOED IN DE GATEN!

Als u de eerste keer gebruik maakt van de app moet u hem registreren. Dit doet u door rechts onderin op "registreer nieuw account" te klikken. En dan de gevraagde gegevens in vullen.

Mocht het gebeuren dat u geen paneel kunt toevoegen in de app (met name op IOS) dan kunt u een keer op uw account uitloggen en weer inloggen. Dan zult u het plus teken wel zien rechtsboven.

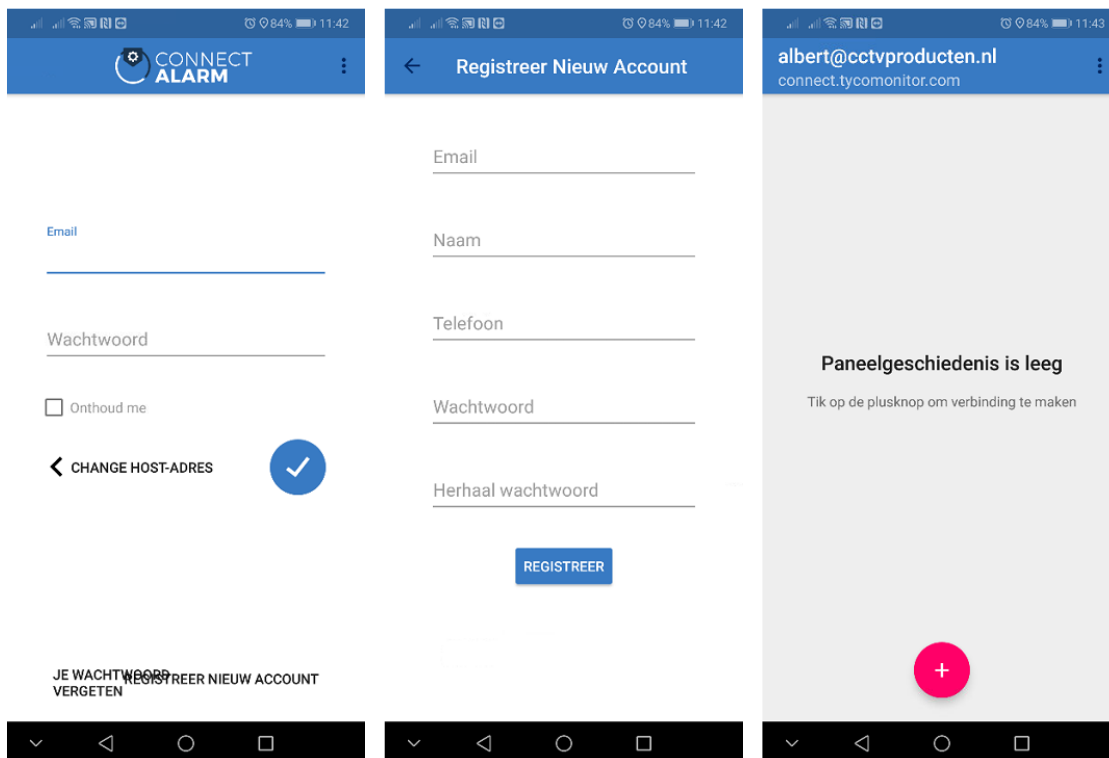

Druk op het plusje rechts onder in en vul hier het volledige systeem integratie code in om de app te activeren.


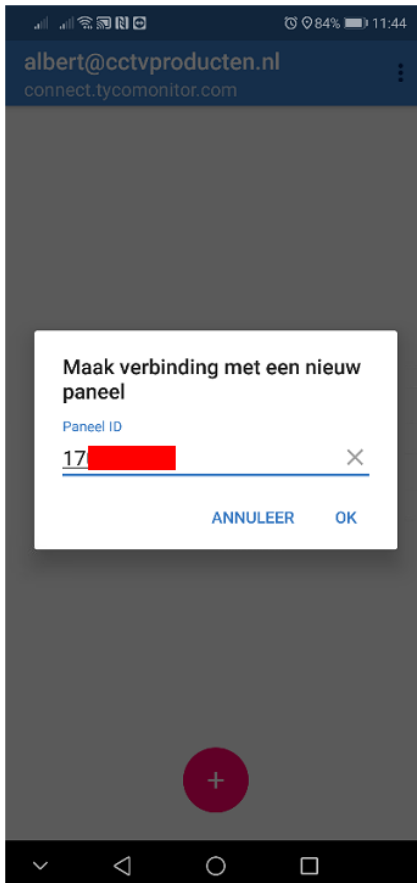


De app voor de eindgebruiker is nu geactiveerd, daar krijgt u een melding van in deze activatie app.

Nu kunt u de eindgebruikers app openen op de telefoon van uw klant.


De eerste keer moet er altijd met een mastercode /supervisor code ingelogd worden


Open de ConnectAlarm app.

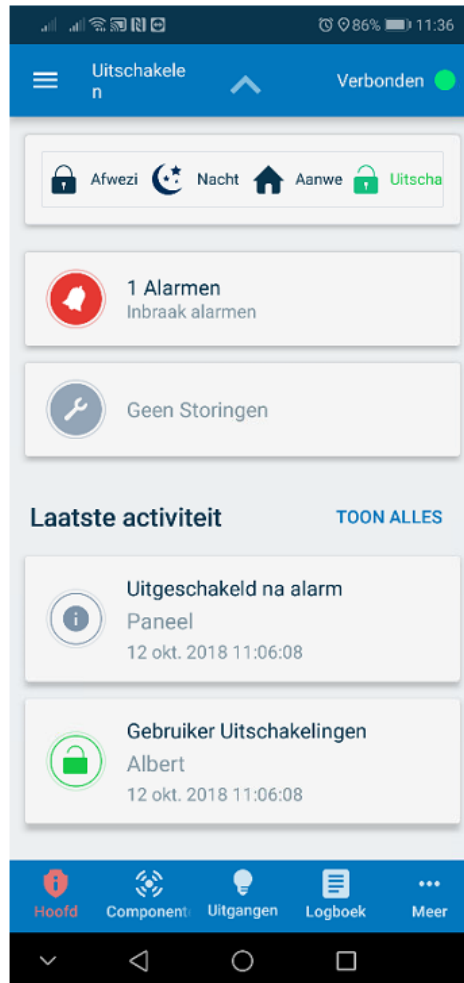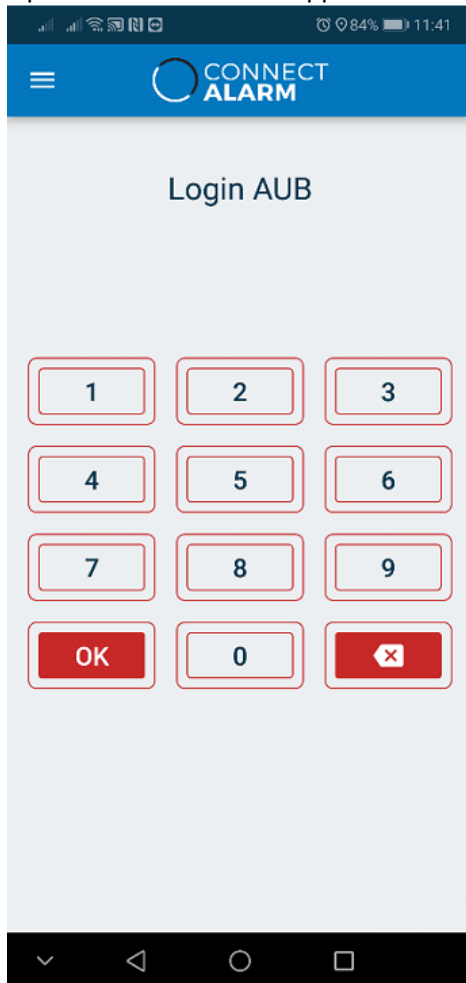

De app is nu actief voor uw eindgebruiker en hij of zij kan nu met zijn eigen gebruikerscode inloggen in de app.

U kunt hier push notificaties aanpassen:

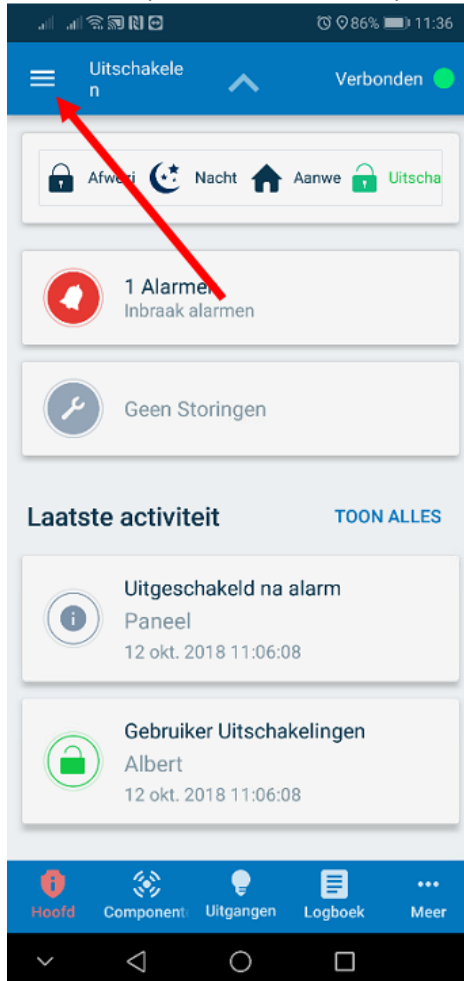

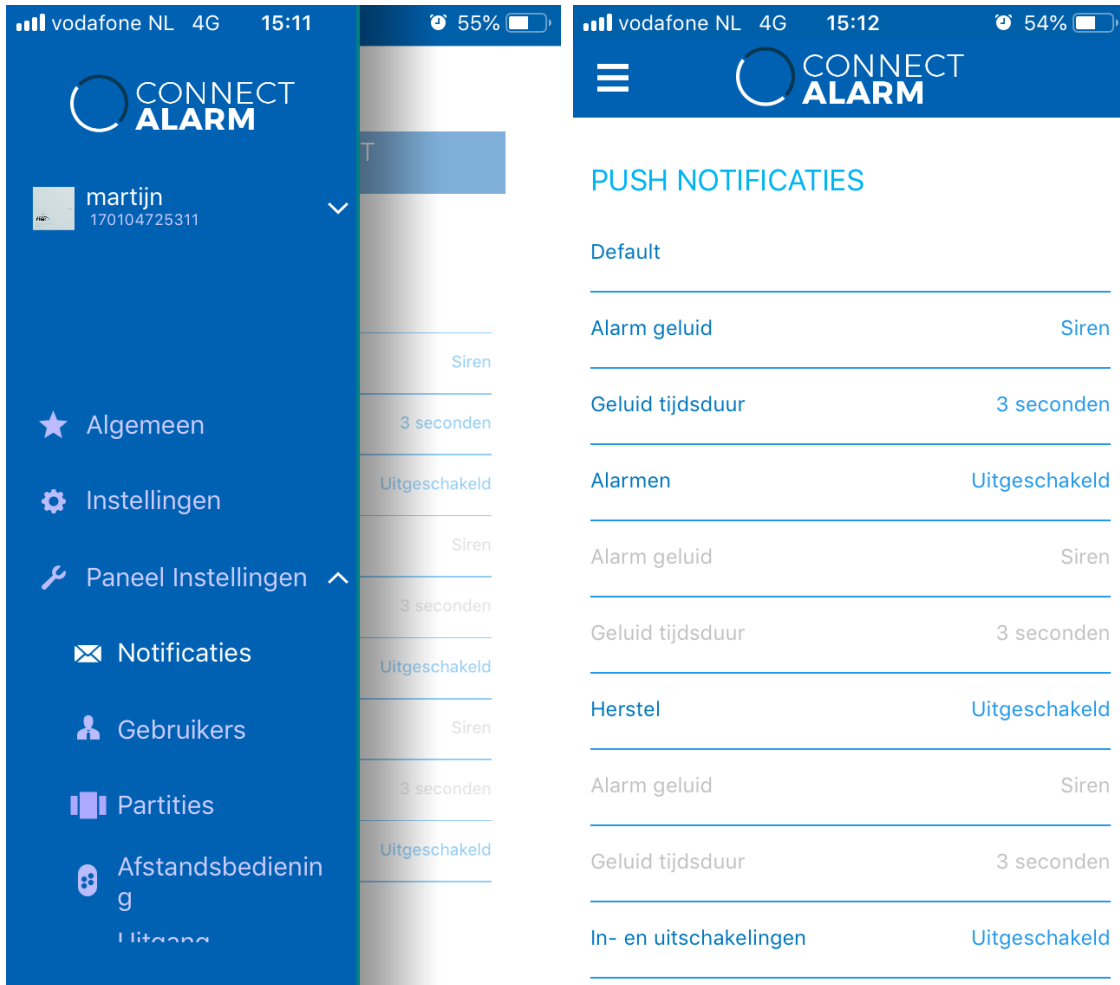

CONNECT ALARM

martijn
170104725311

- Algemeen
- Instellingen
- Paneel Instellingen
- Notificaties
- Gebruikers
- Partities
- Afstandsbediening

PUSH NOTIFICATIES

Default

Alarm geluid	Siren
Geluid tijdsduur	3 seconden
Alarmen	Uitgeschakeld
Alarm geluid	Siren
Geluid tijdsduur	3 seconden
Herstel	Uitgeschakeld
Alarm geluid	Siren
Geluid tijdsduur	3 seconden
In- en uitschakelingen	Uitgeschakeld

Document opgesteld door ACG 19-10-2018