

CB iOA®

Manual de Instruções Instruction Manual



CE

Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

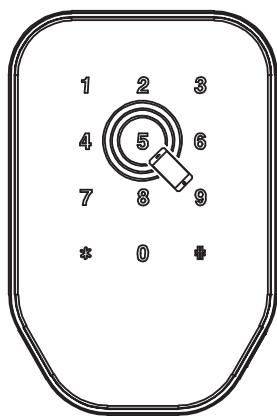
Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:

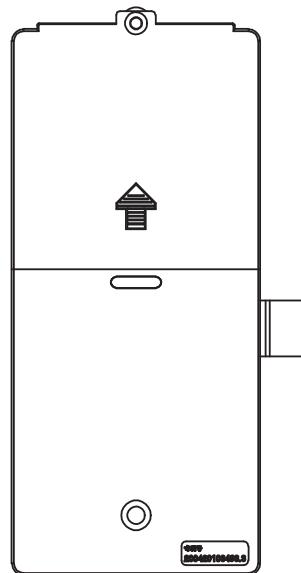

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.

- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
 - El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
 - L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

na caixa




CB iOA

CB iOA
(traseira)

Pilhas AA

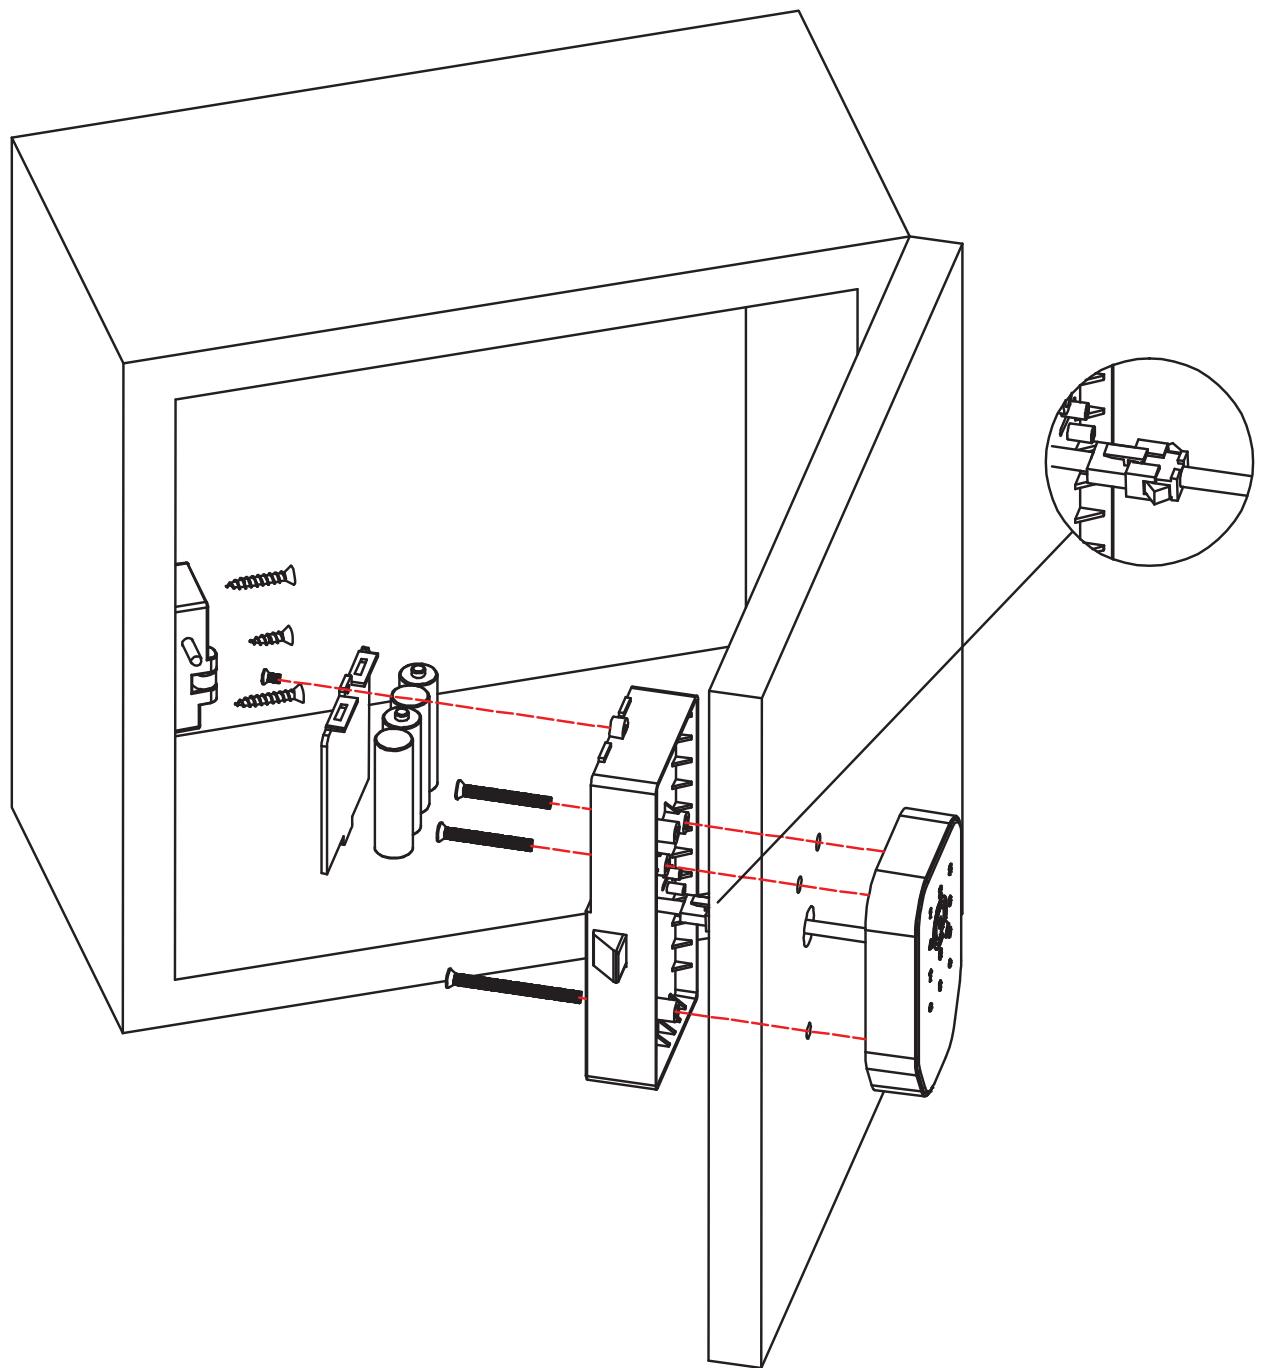
ferramentas

Parafuso de madeira
(M4x35mm)Parafuso de madeira
(M4x45mm)Parafuso de
conexãoParafuso de madeira
(M4x30mm)Parafuso de madeira
(M4x15mm)

Bloqueador

CB iOA®

PT

instalação

1 Adicionar/Editar código de administrador

Aviso: o código padrão do administrador é 123456 e só pode ser usada para adicionar um novo código do administrador.

1.1 Digite [*12#]

1.2 Prompt de voz "Digite o código original"

1.3 Digite [código de acesso original#]

1.4 Se o código original estiver correta

 1.4.1 Prompt de voz "Digite um novo código"

 1.4.2 Digite [novo código]

 1.4.3 Prompt de voz "Por favor, insira novamente"

 1.4.4 Digite [novo código#]

 1.4.5 Prompt de voz "Operação bem sucedida" ou "operação falhada" se os códigos não coincidirem.

1.5 Se o código original estiver incorreta

 1.5.1 Prompt de voz "código incorreto"

2 Adicione o código do utilizador

2.1 Digite [*85#]

2.2 Prompt de voz "Digite o código do administrador"

2.3 Digite [Código do administrador#]

 2.3.1 Se o código do administrador estiver correto

 2.3.1.1 Prompt de voz "Digite um novo código"

 2.3.1.2 Digite [novo código de acesso]

 2.3.1.3 Prompt de voz "Por favor, digite novamente"

 2.3.1.4 Digite [novo código#]

 2.3.1.5 Prompt de voz "Operação bem sucedida" ou "Operação falhada" se os códigos não coincidirem.

 2.3.2 Se o código do administrador estiver incorreto

 2.3.2.1 Prompt de voz "Falha na operação"

3 Adicione cartões IC

3.1 Entrada [*85#]

3.2 Prompt de voz "Por favor, insira o código do administrador"

3.3 Digite [Código do administrador#]

 3.3.1 Se o código do administrador estiver correto

 3.3.1.1 Prompt de voz "Passe o cartão"

 3.3.1.2 Passe um cartão na fechadura

 3.3.1.3 Prompt de voz "Operação bem-sucedida"

 3.3.2 Se o código do administrador estiver incorreto

 3.3.2.1 Prompt de voz "Falha na operação"

4 Exclua todos os cartões IC

4.1 Digite [*69#]

4.2 Prompt de voz "Digite o código do administrador"

4.3 Digite [Código do administrador#]

 4.3.1 Se o código do administrador estiver correto

 4.3.1.1 Prompt de voz "Operação bem-sucedida"

 4.3.2 Se o código do administrador estiver incorreto

 4.3.2.1 Prompt de voz "Falha na operação."

5 Exclua todos os códigos de acesso do utilizador

Aviso: este processo excluirá todos os códigos de acesso do usuário, incluindo os gerados pelo APP, mas não o código do administrador

5.1 Digite [*71#]

5.2 Prompt de voz "Por favor, insira o código do administrador"

5.3 Digite [Código do administrador#]

 5.3.1 Se o código do administrador estiver correto

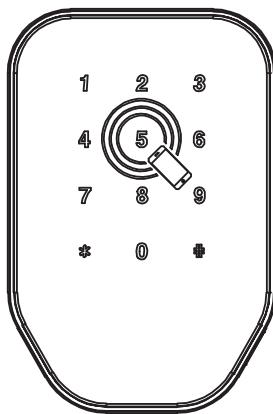
 5.3.1.1 Prompt de voz "Operação bem-sucedida"

 5.3.2 Se o código do administrador estiver incorreto

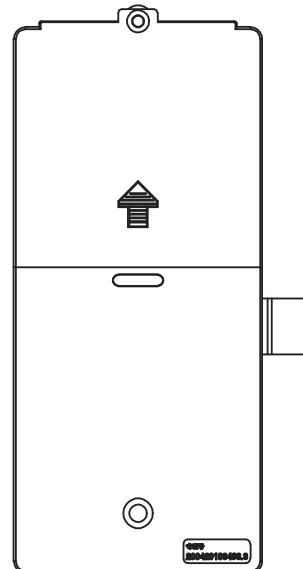

 5.3.2.1 Prompt de voz "Falha na operação"

CB iOA®


EN

in the box

CB iOA

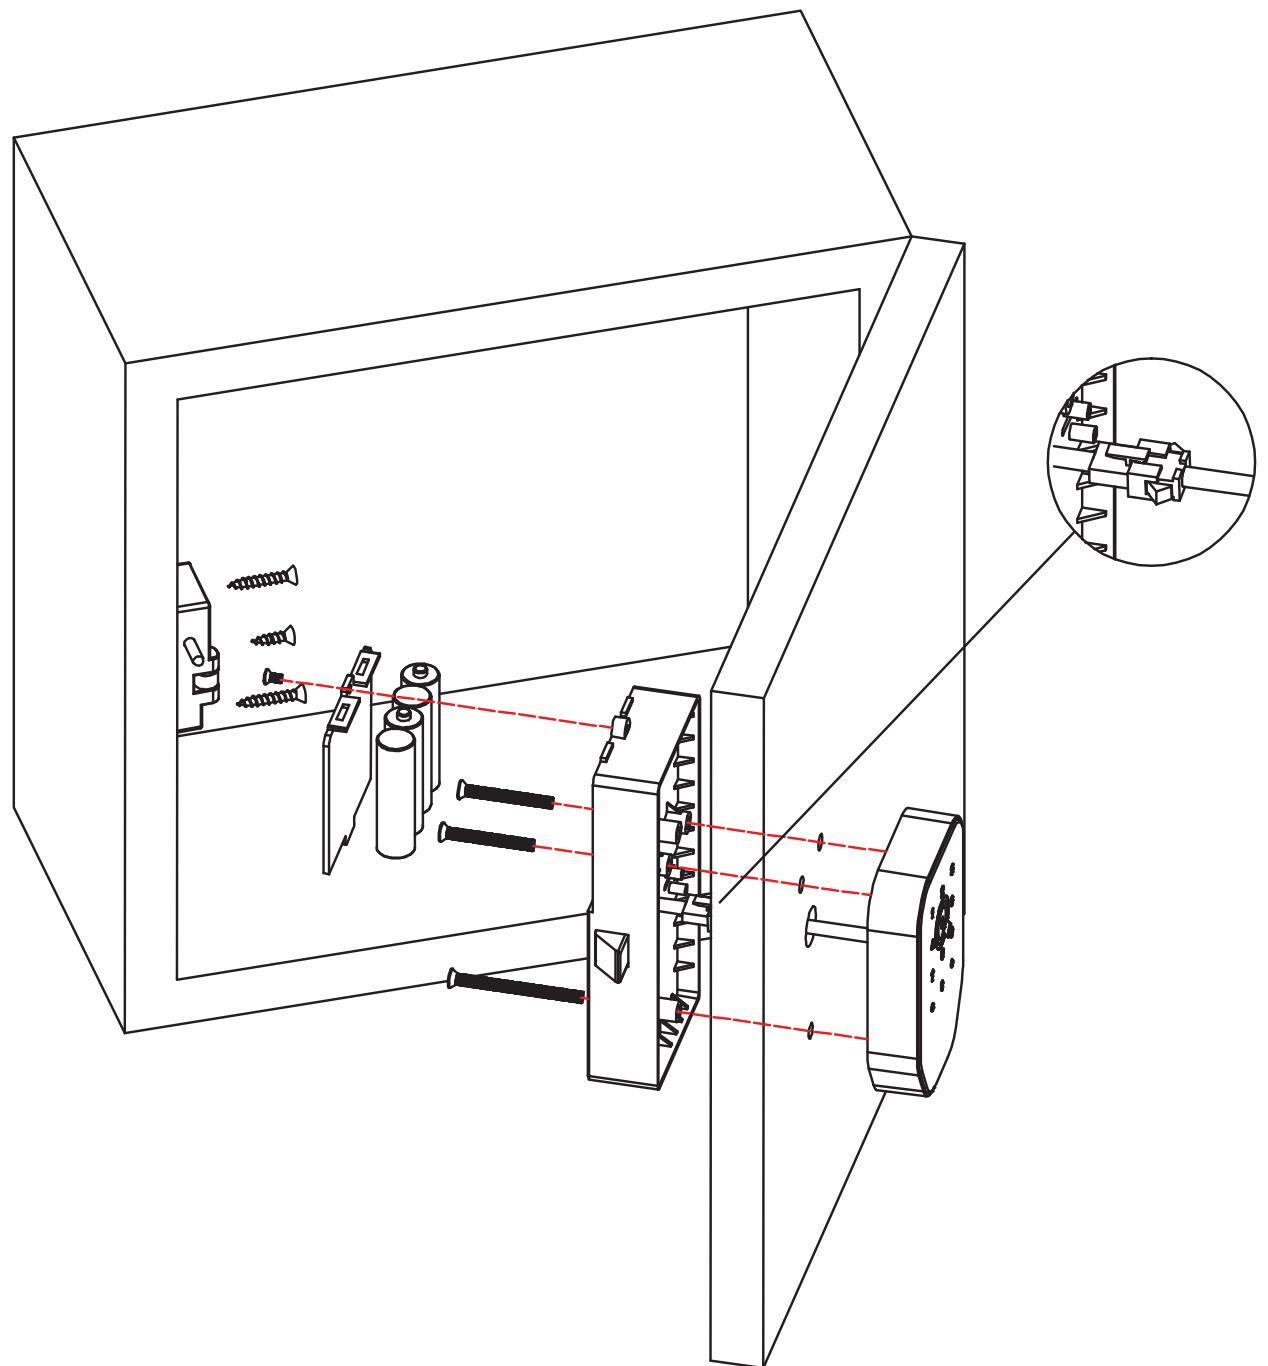
CB iOA
(Back)

Pilhas AA

toolsWood screw
(M4x35mm)Wood screw
(M4x45mm)Connection
screwWood screw
(M4x30mm)Wood screw
(M4x15mm)

Blocker

instalation



CB iOA®

EN

1 Add/Edit Admin Passcode

Notice: Default Admin Passcode is 123456, and can only be used to add a new Admin Passcode.

- 1.1 Input [*12#]
- 1.2 Voice prompt "Please input the original passcode"
- 1.3 Input [original passcode#]
- 1.4 If the original passcode is correct
 - 1.4.1 Voice prompt "Please input a new passcode"
 - 1.4.2 Input [new passcode#]
 - 1.4.3 Voice prompt "Please input again"
 - 1.4.4 Input [new passcode#]
 - 1.4.5 Voice prompt "Operation successful" or "operation failed" if inputs do not match.
- 1.5 If the original passcode is incorrect
 - 1.5.1 Voice prompt "wrong passcode"

2 Add user passcode

- 2.1 Input [*85#]
- 2.2 Voice prompt "Please input Admin Passcode"
- 2.3 Input [Admin Passcode#]
 - 2.3.1 If the Admin Passcode is correct
 - 2.3.1.1 Voice prompt "Please input a new passcode"
 - 2.3.1.2 Input [new Passcode#]
 - 2.3.1.3 Voice prompt "Please input again"
 - 2.3.1.4 Input [new passcode#]
 - 2.3.1.5 Voice prompt "Input successful" or "Operation failed" if inputs do not match.
 - 2.3.2 If the Admin Passcode is incorrect
 - 2.3.2.1 Voice prompt "Operation failed"

3 Add IC cards

- 3.1 Input [*85#]
- 3.2 Voice prompt "Please input Admin Passcode"
- 3.3 Input [Admin Passcode#]
 - 3.3.1 If the Admin Passcode is correct
 - 3.3.1.1 Voice prompt "Please swipe your card"
 - 3.3.1.2 Swipe a card on the lock
 - 3.3.1.3 Voice prompt "Input successful"
 - 3.3.2 If the Admin Passcode is incorrect
 - 3.3.2.1 Voice prompt "Operation failed"

4 Delete all IC cards

- 4.1 Input [*69#]
- 4.2 Voice prompt "Please input Admin Passcode"
- 4.3 Input [Admin Passcode#]
 - 4.3.1 If the Admin Passcode is correct
 - 4.3.1.1 Voice prompt "Operation successful"
 - 4.3.2 If the Admin Passcode is incorrect
 - 4.3.2.1 Voice prompt "Operation failed."

5 Delete all user passcodes

Warning: This process will delete all user passcodes, including those generated by APP, but not the Admin Passcode

- 5.1 Input [*71#]
- 5.2 Voice prompt "Please input Admin Passcode"
- 5.3 Input [Admin Passcode#]
 - 5.3.1 If the Admin Passcode is correct
 - 5.3.1.1 Voice prompt "Operation successful"
 - 5.3.2 If the Admin Passcode is incorrect
 - 5.3.2.1 Voice prompt "Operation failed"



iTEC - AC, Lda.
Edifício FeiraPark
Rua do FeiraPark nº50
4520-632 São João de Ver
Portugal



Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt