


Voer de volgende stappen uit voor het activeren van een uitgang middels een SMS bericht.

Stap 1:

Uitgang instellen, onder ingangen /uitgangen in DLS:

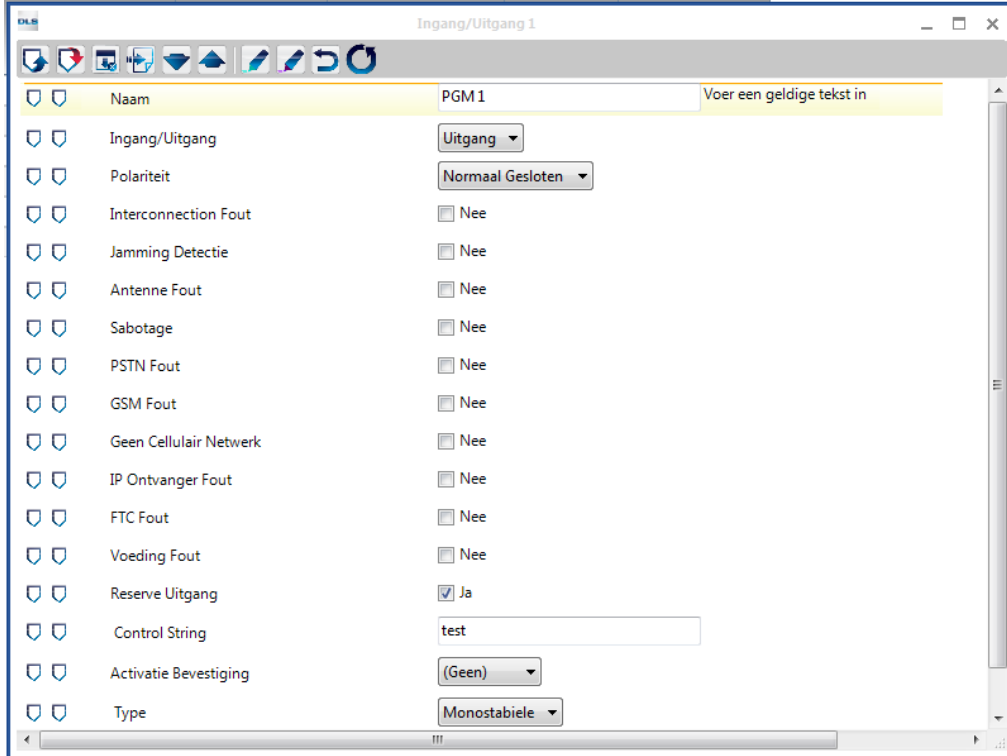


Naam	PGM 1
Ingang/Uitgang	Uitgang
Polariteit	Normaal Gesloten
Interconnection Fout	<input type="checkbox"/> Nee
Jamming Detectie	<input type="checkbox"/> Nee
Antenne Fout	<input type="checkbox"/> Nee
Sabotage	<input type="checkbox"/> Nee
PSTN Fout	<input type="checkbox"/> Nee
GSM Fout	<input type="checkbox"/> Nee
Geen Cellulair Netwerk	<input type="checkbox"/> Nee
IP Ontvanger Fout	<input type="checkbox"/> Nee
FTC Fout	<input type="checkbox"/> Nee
Voeding Fout	<input type="checkbox"/> Nee
Reserve Uitgang	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Control String	test
Activatie Bevestiging	(Geen)
Type	Monostabiele

Zorg dat alles uit staan, behalve reserve uitgang en maak een control string aan. Dit is nodig in het SMS bericht dat naar de kiezer gestuurd zal worden. Vergeet ook niet de polariteit te controleren, hierboven is gekozen voor normaal gesloten.

Stap 2:

Voer een telefoonnummer in:

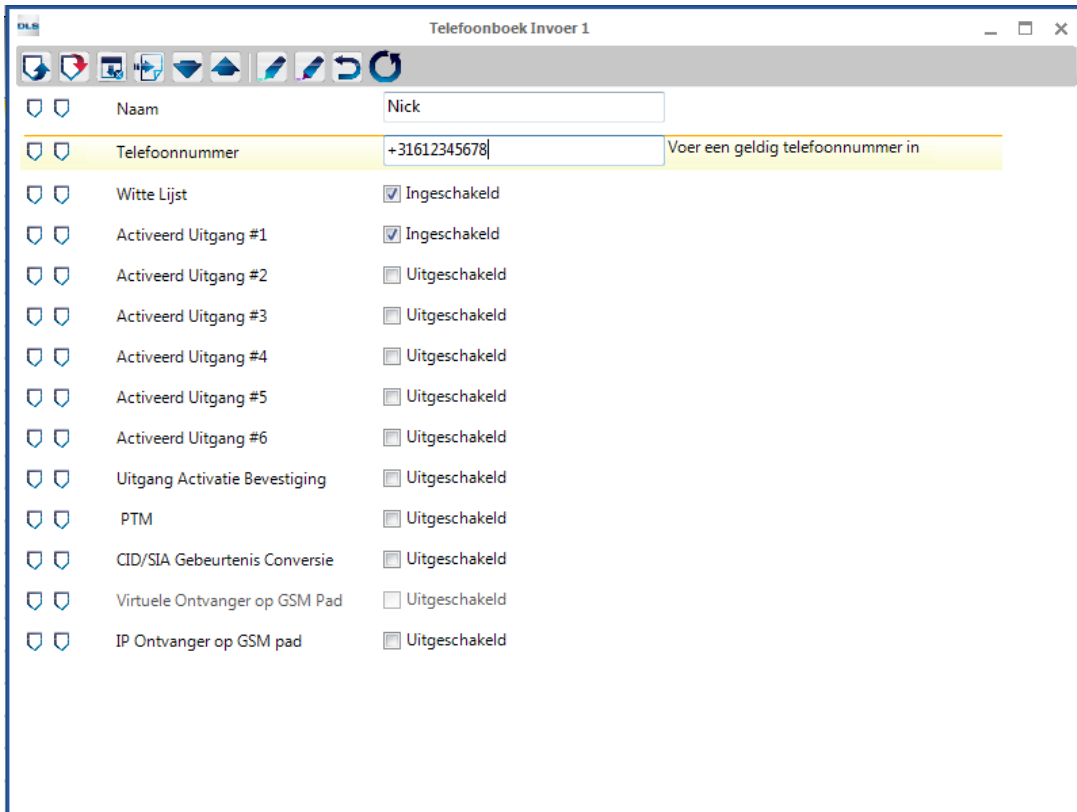

Naam	Waarde
Naam	Nick
Telefoonnummer	+31612345678
Witte Lijst	<input checked="" type="checkbox"/> Ingeschakeld
Activeerd Uitgang #1	<input checked="" type="checkbox"/> Ingeschakeld
Activeerd Uitgang #2	<input type="checkbox"/> Uitgeschakeld
Activeerd Uitgang #3	<input type="checkbox"/> Uitgeschakeld
Activeerd Uitgang #4	<input type="checkbox"/> Uitgeschakeld
Activeerd Uitgang #5	<input type="checkbox"/> Uitgeschakeld
Activeerd Uitgang #6	<input type="checkbox"/> Uitgeschakeld
Uitgang Activatie Bevestiging	<input type="checkbox"/> Uitgeschakeld
PTM	<input type="checkbox"/> Uitgeschakeld
CID/SIA Gebeurtenis Conversie	<input type="checkbox"/> Uitgeschakeld
Virtuele Ontvanger op GSM Pad	<input type="checkbox"/> Uitgeschakeld
IP Ontvanger op GSM pad	<input type="checkbox"/> Uitgeschakeld

Kies ook een voor de optie witte lijst en het activeren van de betreffende uitgang.

Stap 3:

Stuur de programmering naar de kiezer.

Stap 4:

Open een SMS bericht en voer de volgende string in:

#000000*test=ON*

000000 is de gebruikerscode

Test is de controle string, opgegeven bij de uitgangen.

On of Off is het commando wat men wil sturen (aan of uit)

Enkele seconden na het versturen van het bericht zal de uitgang schakelen.