


Slow whoop configureren.

Ga naar Sirene Patroon Program.

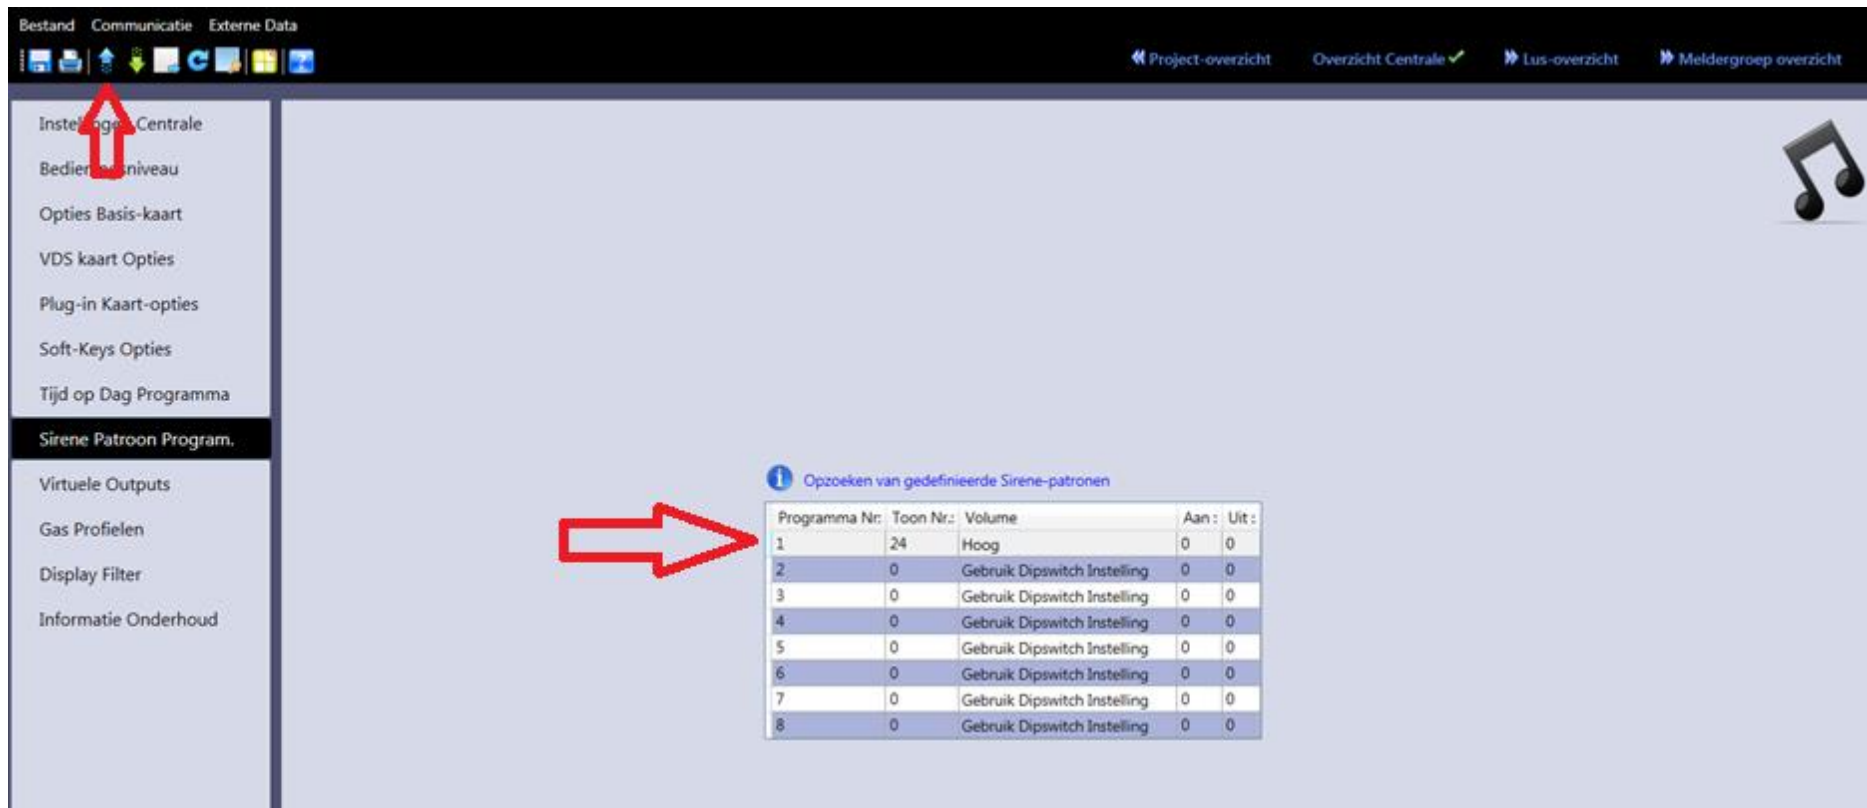

Bestand Communicatie Externe Data

Project-overzicht Overzicht Centrale ✓ Lus-overzicht Meldergroep overzicht

Instellingen Centrale
Bedieningsniveau
Opties Basis-kaart
VDS kaart Opties
Plug-in Kaart-opties
Soft-Keys Opties
Tijd op Dag Programma
Sirene Patroon Program.
Virtuele Outputs
Gas Profielen
Display Filter
Informatie Onderhoud

Opzoeken van gedefinieerde Sirene-patronen

Programma Nr.	Toon Nr.	Volume	Aan	Uit
1	24	Hoog	0	0
2	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0
3	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0
4	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0
5	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0
6	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0
7	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0
8	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0


Vul hierin bij Toon NR: 24(Nederland) in.

Volume kun je aanpassen naar wens (of laat de dipswitch setting dit bepalen).

Aan/uit mag je op 0 laten staan.

Verstuur deze informatie naar de centrale via de blauwe pijl omhoog.

Hierna klik je op je op C&E Editor

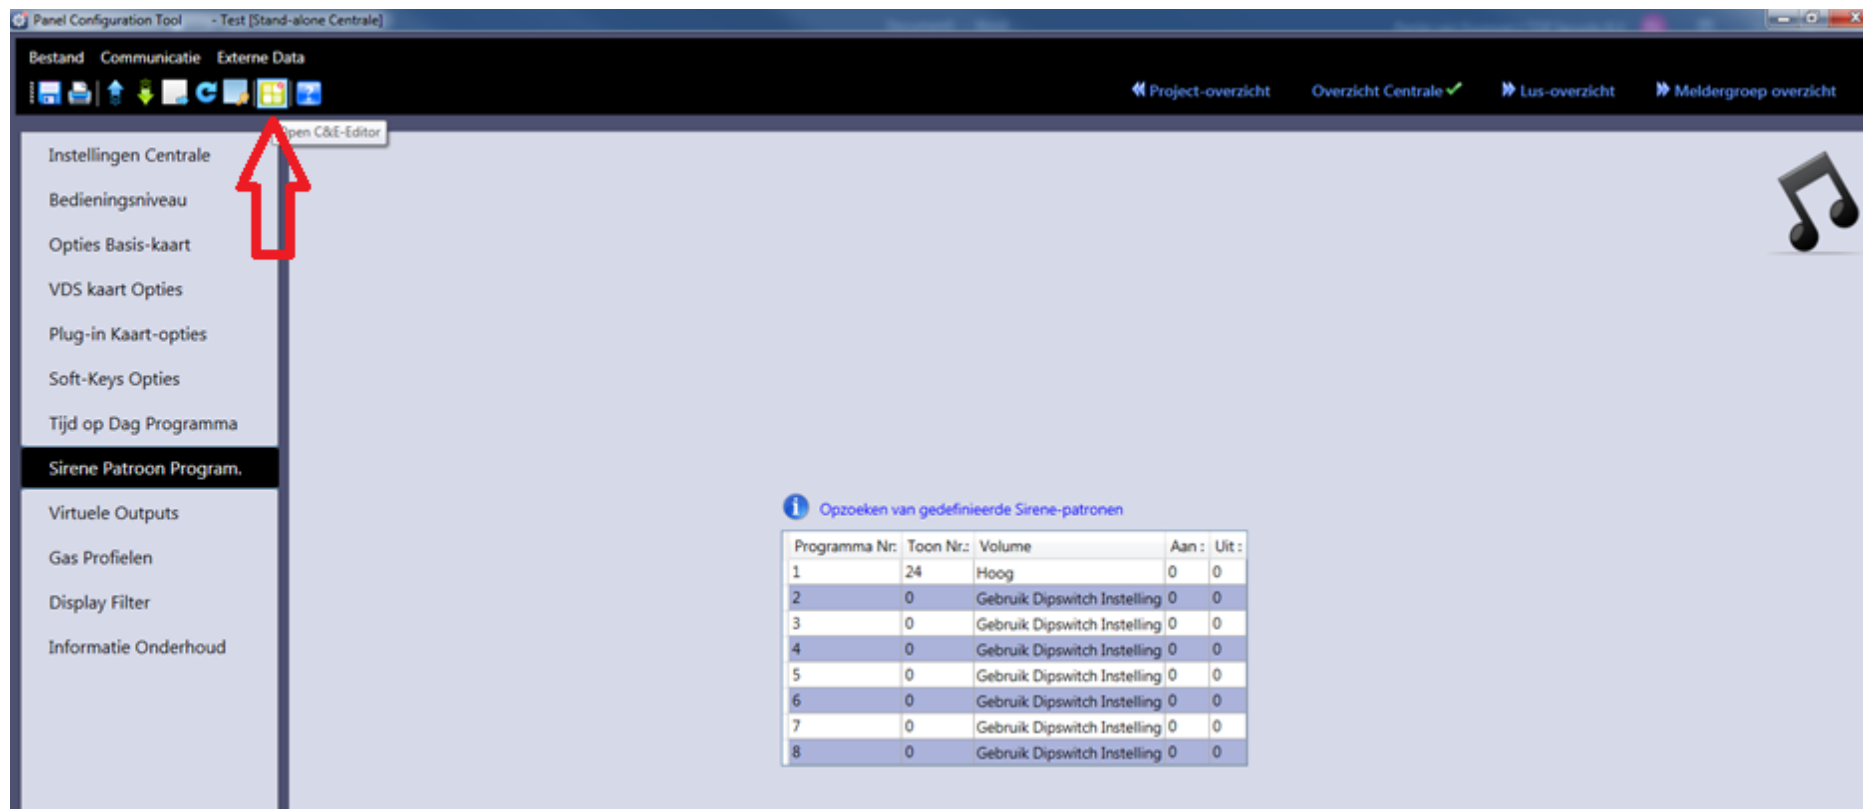

Panel Configuration Tool - Test [Stand-alone Centrale]

Bestand Communicatie Externe Data

Project-overzicht Overzicht Centrale ✓ Lus-overzicht Meldergroep overzicht

Open C&E-Editor

- Instellingen Centrale
- Bedieningsniveau
- Opties Basis-kaart
- VDS kaart Opties
- Plug-in Kaart-opties
- Soft-Keys Opties
- Tijd op Dag Programma
- Sirene Patroon Program.**
- Virtuele Outputs
- Gas Profielen
- Display Filter
- Informatie Onderhoud

Opzoeken van gedefinieerde Sirene-patronen

Programma Nr:	Toon Nr:	Volume	Aan :	Uit :
1	24	Hoog	0	0
2	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0
3	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0
4	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0
5	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0
6	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0
7	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0
8	0	Gebruik Dipswitch Instelling	0	0

Klik op INGANG – Alle meldergroepen & Flitsers

Regel Nr.	Input Effect	Vertraging	ToD	Output Effect	Opmerkingen
1		N/A	N/A		
2		N/A	N/A		
3		N/A	N/A		
4		N/A	N/A		
5		N/A	N/A		
6		N/A	N/A		
7		N/A	N/A		
8		N/A	N/A		
9		N/A	N/A		
10		N/A	N/A		
11		N/A	N/A		
12		N/A	N/A		
13		N/A	N/A		
14		N/A	N/A		


Selecteer een regel NR

En klik op Alarm


Hierna zal de regel gevuld worden met een programmering.

Ga vervolgens naar het tabblad UITGANG – Alle meldergroepen & Flitsers

Selecteer de zelfde regel en klik op Alle uitgangen. Selecteer hier Alleen Sirenes.

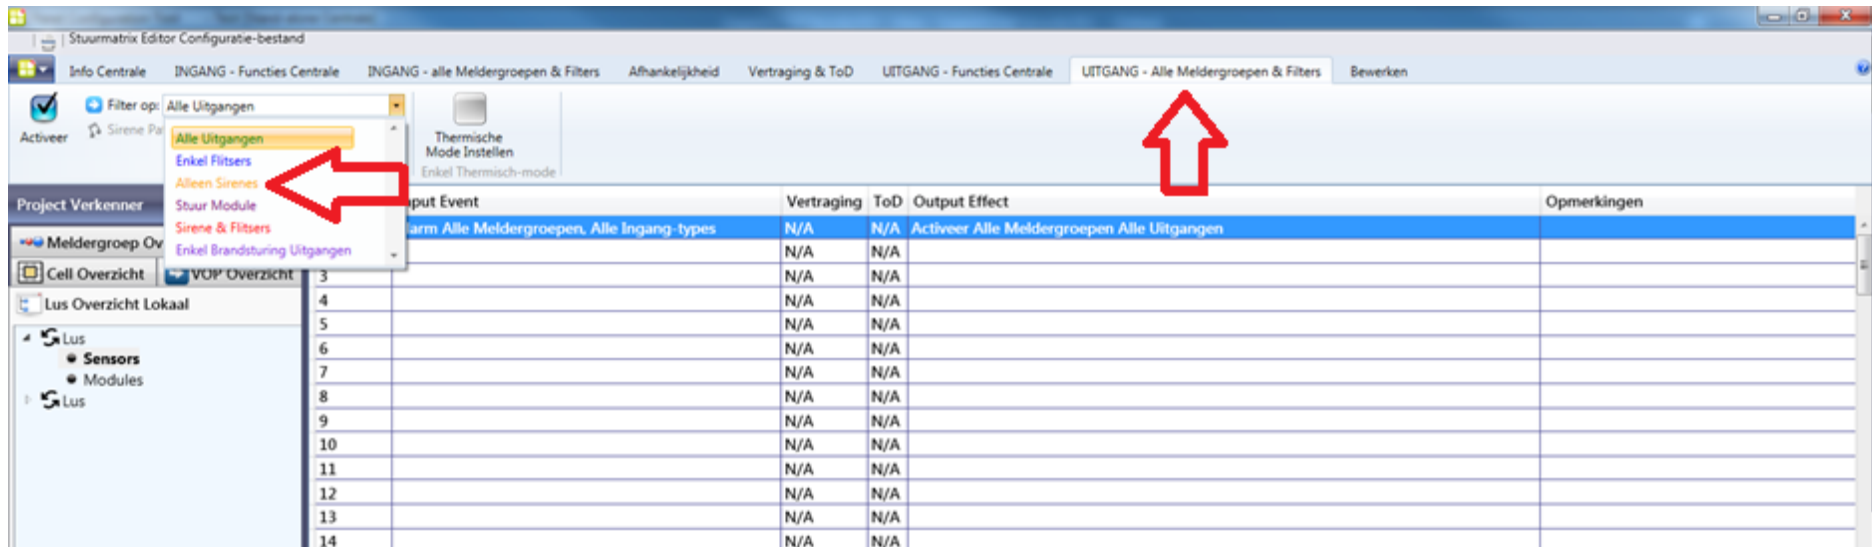

Kies vervolgens bij Sirene Patroon nummer voor de regel die we eerder hebben aangemaakt, in dit geval is dat 1.

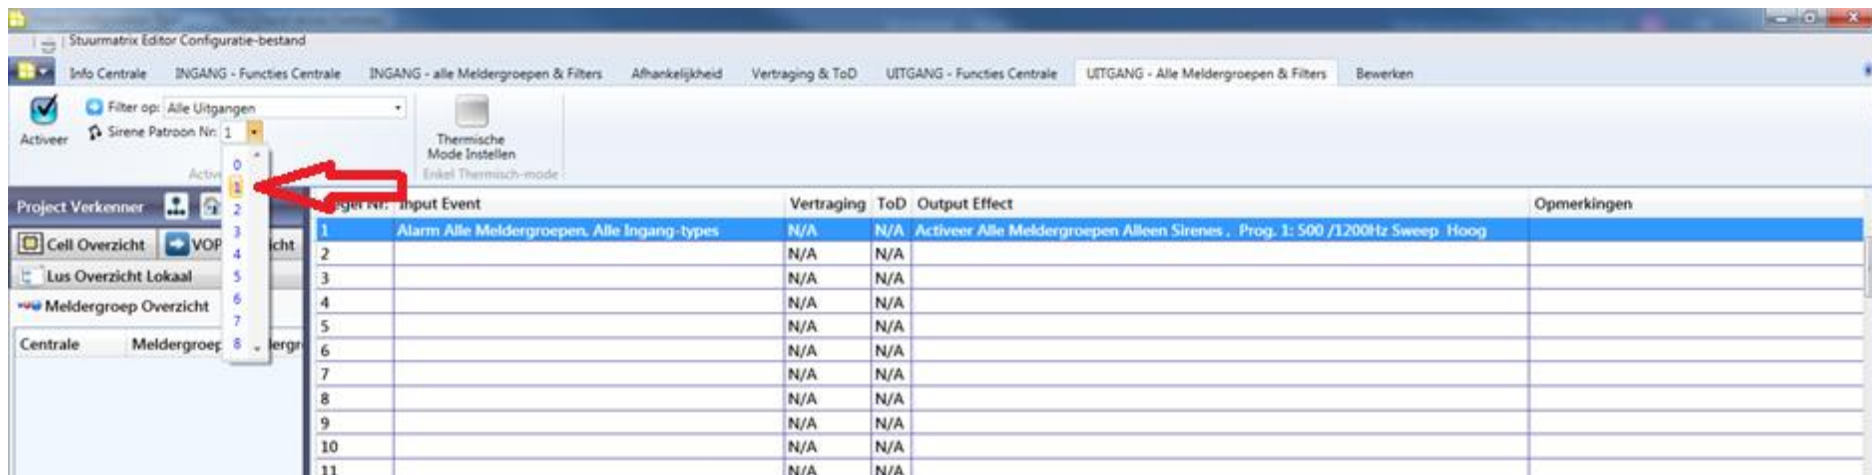

Wanneer je dit venster sluit zal er een melding komen om de aanpassingen te bevestigen. Klik op JA.

Nu zijn de slow whoops geconfigureerd op de Nederlandse toon. Zend deze informatie nogmaals door naar de centrale via de Blauwe pijl.

De programmatie van de software over-ruled de dipswitch settings. Je hoeft deze dus niet nog eens in te stellen of te wijzigen.