

iCylinder 07®

Ficha Técnica
Datasheet
Hoja Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:
The following rights are reserved:
Los siguientes derechos están reservados:
Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iCylinder 07®

Fácil de instalar, não requer perfuração nem trabalho de carpintaria. Desbloqueia através de dispositivo móvel, por código PIN, cartão RFID ou uma chave mecânica de emergência. Uma solução orientada para Airbnb e casas de férias. Sistema com gateway e APP para gerar chaves remotamente e poder enviar para qualquer lugar do mundo.



ficha técnica


Material	Liga metálica, Inox, Vidro
Método de Abertura	Código, Cartão, Wifi, BLE, APP, Chave Mecânica
Tempo de Identificação	<0.1S
Comunicação	Bluetooth 4.1 Mifare (13,56MHz)
Cilindro	Cilindro Europeu
Compatibilidade com fechaduras	Standard Europeu de 70mm a 92mm
Energia de Emergência	Micro USB
Abertura de Emergência	Chave Mecânica
Potência	N / A
Máx. Potência	N / A
Vida Útil da Bateria	~12 meses
	Suporta 5,000 Operações de Abertura & Fecho
Leds	Azul
Alarme de Bateria Fraca	Na APP e Alarme por voz
Consumo	N / A
Consumo Estático	N / A
Tempo Aberto	5s; 10s; 15S; 30s; 60s; personalizado
Número de Aberturas Software Windows	~5,000 Aberturas (1Ano)
	iTEC Hybrid
	iTEC iOA
	iTEC iOA PRO
APP's	IOS 8 e superior
	Android 5 e superior
Stand Alone	Sim
IP	IP56
Peso	0,70 Kgs
Resistencia à Humidade	30%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+55°C
Nº de Código via APP	Ilimitado
Nº de Cód. auto-definido	150
Nº de Impressão Digital	N/A
Nº do cartões de IC	200
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	Sim
Cores Disponíveis	nickel Satin, Dourado, Negro [outros...]
Instalação	Residências, Apartamentos, Residenciais, Escritórios, AIRBNB, Hotéis
Espessura de porta	30mm~110mm

fechaduras

iC 60x72® iK 55x72® Euro Solenoid® Euro Mec® iK Solenoid®



Fechadura Euro cilindro Standard

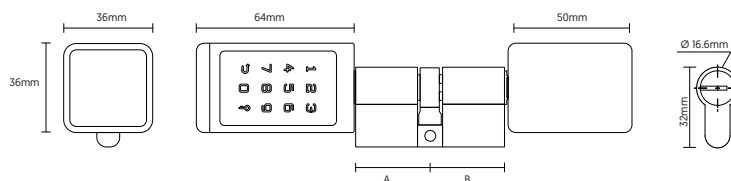

	A	B
	30mm	30mm
	35mm	35mm
	40mm	40mm
	40mm	60mm
	40mm	75mm

iCylinder 07®

Easy to install, no drilling required and no carpentry work. Unlock by mobile device, pin code, RFID card or mechanical emergency key. An Airbnb solution with Wi-Fi system through gateway and APP to generate keys remotely and send them to anywhere in the world.



technical sheet


Material	Metal alloy, Stainless steel, Glass
Opening Method	Code, Card, Wifi, BLE, APP, Mechanical Key
Identification Time	<0.1S
Communication	Bluetooth 4.1 Mifare [13,56MHz]
Keypad	European Cylinder type
Cylinder Type	European Standard de
Compatibility with locks	70mm a 92mm
Emergency Power	Micro USB
Emergency Opening	Mechanical Key
Voltage	N / A
Max. Power	N / A
Battery Life	~12 months Supports 5000 Opening & Closing Operations
Leds	Blue
Low Battery Alarm	In the APP and Voice Alarm
Consumption	N / A
Static Consumption	N / A
Time Open	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; perso- nalizado
Number of Openings	~5,000 Openings (1Year)
Windows software	iTEC Hybrid iTEC iOA iTEC iOA PRO
APP's	IOS 8 or previous Android 5 or previous
Stand Alone	Yes
IP	IP56
Weight	0,70 Kgs
Humidity Resistance	30%-95%
Temp. of Operation	-20°C~+55°C
Code No. via APP	Unlimited
Self-defined Code No.	150
Fingerprint Number	N/A
IC card number	200
User Levels	Yes
Management Code	Yes
Available Colors	Satin Stainless Stee, Golde, Black
Installation	Residences, Apartments, Hostels, Offices, AIRBNB, Hotels
Door thickness	30mm~110mm

mortises

iC 60x72® iK 55x72® Euro Solenoid® Euro Mec® iK Solenoid®



Eurocylinder Standard Lock

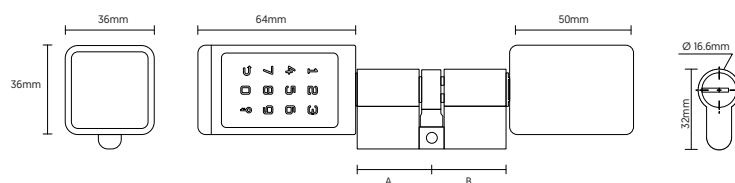

A		B
30mm	-	30mm
35mm	-	35mm
40mm	-	40mm
40mm	-	60mm
40mm	-	75mm

iCylinder 07®

ES

Fácil de instalar, no requiere trabajos de perforación o carpintería. Se desbloquea mediante dispositivo móvil, código PIN, tarjeta RFID o llave de emergencia mecánica. Una solución orientada a Airbnb y casas de vacaciones. Sistema con puerta de enlace y APP para generar claves de forma remota y enviarlas a cualquier parte del mundo.



hoja técnica


Material	Aleación de metal, acero inoxidable, vidrio
Método de apertura	Código, Tarjeta, Wifi, BLE, APLICACIÓN, Llave mecánica
Tiempo de identificación	<0,1 S
Comunicación	Bluetooth 4.1 Mifare (13,56 MHz)
Teclado	Bombillo Europeo
Bombillo	Estándar europeo de 70mm a 92mm
Tipo de cerraduras	Micro USB
Voltaje	Llave mecánica
Apertura de emergencia	N / A
Duración de la batería	N / A
Energía máxima	~ 12 meses
Duración de la Batería	Admite 5000 operaciones de apertura y cierre
Leds	Azul
Alarma de batería baja	En la aplicación y alarma por voz
Consumo	N / A
Consumo estático	N / A
Tiempo Aberto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Numero de aperturas	~ 5,000 aperturas [1 año]
Software de Windows	iTEC Hybrid iTEC iOA iTEC iOA PRO
APP's	IOS 8 y superior Android 5 y superior
Stand Alone	sí
IP	IP56
Peso	0,70 kilogramos
Resistencia a la humedad	30% -95%
Temperatura. de operación	-20°C ~ + 55°C
No. de código vía APP	Ilimitado
No. Código autodefinido	150
Número de huella digital	N / A
Número de tarjeta IC	200
Niveles de usuario	sí
Código de gestión	sí
Colores disponibles	Acero inoxidable satinado, dorado, negro
Instalación	Residencias, Apartamentos, Hostales, Oficinas, AIRBNB, Hoteles
Espesor de puerta	30 mm ~ 110 mm

cerraduras

iC 60x72® iK 55x72® Euro Solenoid® Euro Mec® iK Solenoid®



Euro cilindro Standard

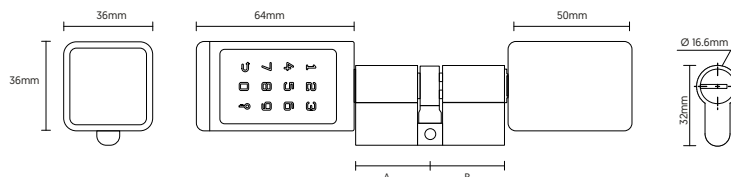

	A		B
	30mm	-	30mm
	35mm	-	35mm
	40mm	-	40mm
	40mm	-	60mm
	40mm	-	75mm

iCylinder 07®

Facile à installer, aucun perçage requis et aucun travail de menuiserie. Déverrouillage par appareil mobile, code PIN, carte RFID ou clé d'urgence mécanique. Une solution Airbnb avec système Wi-Fi via une passerelle et une application permettant de générer des clés à distance et de les envoyer n'importe où dans le monde.



fiche technique


Matériel	Alliage métallique, acier inoxydable, verre
Méthode d'ouverture	Code, carte, Wifi, BLE, APP, clé mécanique
Temps d'identification	<0,1 S
Communication	Bluetooth 4.1 Mifare [13,56 MHz]
Clavier	Type européen
Compatibilité avec les serrures	Europe standard de 70 mm à 92 mm
Ouverture d'urgence	Micro USB
Alimentation de secours	Clé mécanique
Max. Puissance	N / A
Vie de la batterie	N / A
Max. Puissance	~ 12 mois
Vie de la batterie	Prend en charge 5000 opérations d'ouverture et de fermeture
Leds	Bleu
Alarme de batterie faible	Dans l'application et l'alarme vocale
Consommation statique	N / A
Consommation	N / A
Temps ouvert	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personnalisé
Nombre d'ouvertures	~ 5000 ouvertures (1 an)
Logiciel Windows	iTEC hybride iTEC iOA iTEC iOA PRO
Applications	IOS 8 et supérieur Android 5 et supérieur
Autonome	Oui
IP	IP56
Poids	0,70 kilogrammes
Résistance à l'humidité	30% -95%
Temp. De fonctionnement	-20 ° C à + 55 ° C
N ° de code via APP	Illimité
N ° de code auto-défini	150
Numéro d'empreinte digitale	N/A
Numéro de carte IC	200
Niveaux d'utilisateurs	Oui
Code de gestion	Oui
Couleurs disponibles	Acier inoxydable satiné, Golde, noir
Installation	Résidences, appartements, auberges, bureaux, AIRBNB, hôtels
Épaisseur de la porte	30mm~110mm

serrures

iC 60x72® iK 55x72® Euro Solenoid® Euro Mec® iK Solenoid®



Eurocylinder Standard Lock

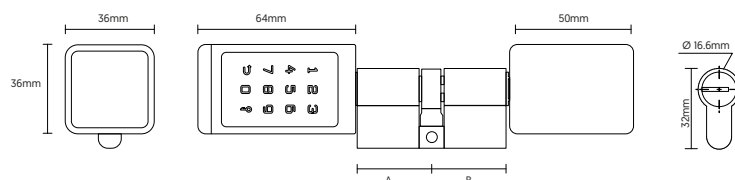

A		B
30mm	-	30mm
35mm	-	35mm
40mm	-	40mm
40mm	-	60mm
40mm	-	75mm



iTEC - AC, Lda.
Edifício FeiraPark
Rua do FeiraPark nº50
4520-632 São João de Ver
Portugal



Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt